

**CATÁLOGO
DE PRODUCTOS**

MOSAICOS


BLANGINO

Experto
en pisos





VISITE NUESTRO SITIO WEB

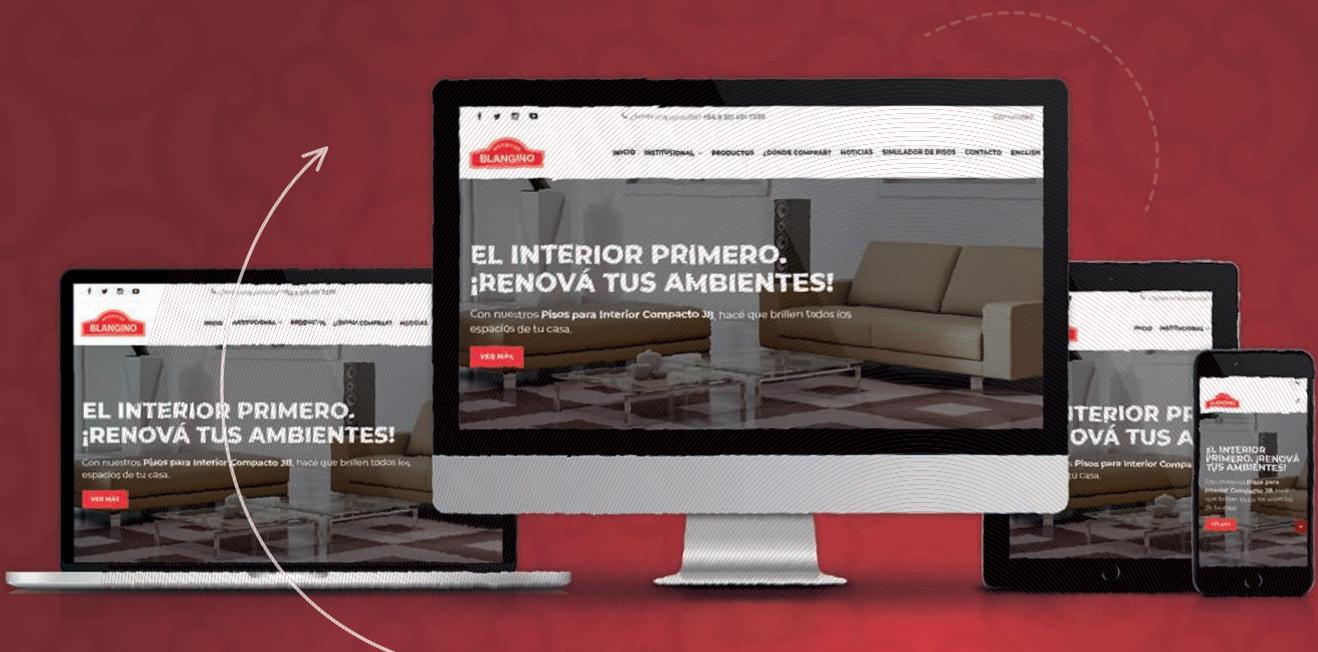

Conozca nuestro **portal web** totalmente adaptado para **dispositivos portátiles**, como herramientas indispensables para brindarle una experiencia cómoda y efectiva.

WWW.BLANGINO.COM.AR

PLANTA FABRIL

Nuestra fábrica está ubicada en Ruta 19 Km 313 en la localidad de Monte Cristo, a 25km de Córdoba Capital, Argentina. Los 88.000 m2 del terreno fabril poseen 32.000 m2 cubiertos de edificación propia, donde se encuentran funcionando un showroom, oficinas, 6 naves que albergan más de 20 máquinas de gran embergadura, vestuarios, baños, enfermería, comedor propio, herrería, talleres de mantenimiento, central de logística, etc. Contamos con una flota de 16 camiones propios y 400 operarios dedicados al buen funcionamiento de la fábrica.

PRODUCTOS QUE DISFRUTA EL MUNDO

Desde 1966 Blangino fabrica pisos que ornamentan paseos públicos, grandes edificaciones, hogares, rincones de encuentro y descanso, que se multiplican a lo largo de la República Argentina y se reproducen en países hermanos. Con el paso del tiempo Mosaicos Blangino se ha convertido en proveedora de pisos nobles y sustentables para muchos países del mundo. El cumplimiento en los tiempos de entrega y un excelente precio en relación a los resultados esperados, suman dos cualidades importante a la hora de la elección.

DEFINICIÓN EMPRESARIAL

Mosaicos Blangino (Juan Blangino S.A) es, en la actualidad, la empresa líder en la fabricación de pisos graníticos y calcáreos en Argentina. Cuenta con máquinas automáticas de origen italiano y un equipo de laboratorio que investiga y propone productos nuevos para estar siempre un paso adelante. Ponemos a disposición del cliente todos nuestros recursos para el desarrollo de diseños y colores a pedido. La fabricación de nuestros mosaicos graníticos y losetas combinan alta calidad y exigentes niveles de producción, otorgándole a los pisos para interior y exterior excelente resistencia al impacto y al desgaste.

LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS

Las materias primas son sometidas a una exigente selección (control de granulados pétreos, colores, proporciones, granulometría, limpieza, firmeza, etc.). Utilizamos la maquinaria más avanzada del mundo para la fabricación y pulido de pisos graníticos. Hacemos una selección de productos terminados y contamos con el asesoramiento de un equipo técnico que evalúa los productos terminados para lograr una calidad óptima exigida por el mercado.

Nuestro equipo de investigación y desarrollo promueve nuevos productos para estar siempre a la vanguardia.



CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**

PRODUCTOS PARA INTERIOR



MOSAICO Pulido
Placa para pisos granítica bicapa pulida.

04



compacto JB
Placa para pisos granítica monocapa pulido premium.

08



Artesanal
Placa de fabricación manual calcárea.

12

PRODUCTOS PARA EXTERIOR



LOSETA Granítica
Loseta granítica pulida.

14



LOSETAS Granalladas
Loseta granítica pulida con granallado selectivo.

18



PÓRFIDO SERRANO
Placa con terminación granallada simil piedra

20



LOSETA Rústica
Loseta calcárea encerada.

22



Colonial
Loseta calcárea encerada.

25



LOSETA Piedralavada
Loseta con piedra a la vista.

27



Vereda calcárea
Mosaico calcáreo tradicional para veredas.

29



EXTERIORES
- Losetas lisa gris
- Revestimiento

32



Accesibilidad
Loseta podotactiles guía y alerta.

38



COLOCACIÓN BLANGINO
- Mortero
- Pegamento
- Pastina JB

40



MANTENIMIENTO BLANGINO
- Cera JB Pro
- Detergente JB Neutro
- Removedor JB

42



Accesorios
- Mesadas, Solias, Antepechos, Umbrales
- Escaleras

43

REFERENCIAS

CARACTERÍSTICAS

- MAYOR DUREZA**
- PULIDO PREMIUM**
- REDUCCIÓN ABSORCIÓN**
- PLACA LIVIANA**
- ALTO TRÁNSITO**
- ANTIDESLIZANTE**
- SEPARADOR DE JUNTAS**

TERMINACIONES

- BISEL 4 LADOS**
- BISEL NARIZ**
- GRANALLADO**
- RANURAS**

ACCESORIOS

- MORTERO BLANGINO**
- PEGAMENTO BLANGINO**
- PASTINA JB**
- DETERGENTE JB NEUTRO**
- CERA JB PRO**
- ZÓCALO**




> Mercado Norte
Mosaico gris mediano



> MarianoMax - Jesus María
Mosaico torino

■ MOSAICO *Pulido*

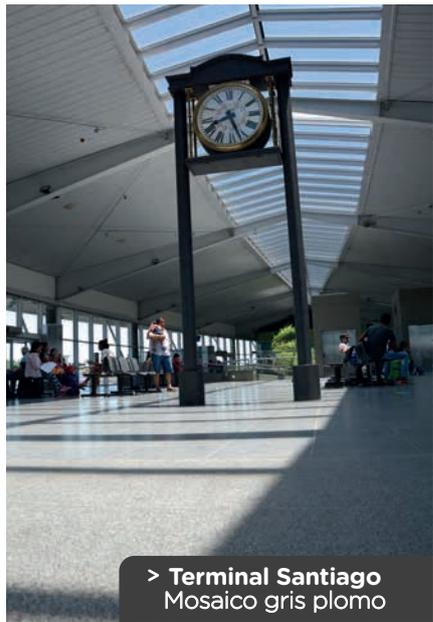

> Terminal Santiago
Mosaico gris plomo



> Delimarket
Mosaico chocolate especial



> Universidad de Río Negro
Mosaico gris mediano



MOSAICO Pulido

PLACA GRANÍTICA BI-CAPA PULIDA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El Mosaico es una pieza ideal para lograr superficies interiores de gran resistencia, alto tránsito y buen acabado. Su doble capa provee a este producto una dureza que lo hace muy resistente a lo largo del tiempo. La terminación de fábrica es pulida.

USOS Y APLICACIONES

Placa para interior y en algunos casos también puede ser utilizada en exterior (galerías, patios, ingresos, etc.) Recuerde que estas placas no poseen características antideslizantes, debería solicitarlas con bisel 4 lados o granallado. Usado en hospitales, escuelas, centros comerciales, casas, etc.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nuestros pisos son fabricados con cemento y materias primas naturales. Conservan, luego de su elaboración, un mínimo grado de humedad residual que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y brillo luego de su colocación. Pasado este período, con el uso y adecuado mantenimiento, el mosaico va adquiriendo paulatinamente la belleza y uniformidad en color y brillo que lo caracteriza.

Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación, luego el lavado con Detergente Neutro Blangino para eliminar suciedad y por último el frecuente encerado del piso, según el uso y estado del mismo con Cera JB Incolora.

***Solicite asesoramiento para su correcta colocación**



CARACTERÍSTICAS



TERMINACIONES



ACCESORIOS



FICHA TÉCNICA

**Valor aproximados. consulte para mayor información*

LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
30x30	≅ 27	5,35 kg	59,38 kg	11,11	Paletizado	22,32
40x40	≅ 31	11,60 kg	72,5 kg	6,25	paletizado	23,04

MOSAICO ANTIÁCIDO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Este producto es recomendado para industrias o lugares con riesgo de derrame de sustancias químicas. Se fabrican sólo en 30 x 30cm. en 2 colores: Rojo dragón y Gris plomo. La terminación puede ser: Sin pulir o Semi pulido.



Color: Antiácido Rojo
Código sin pulir: D116ANT
Zócalo sin pulir: U116ANT
Código semi pulido: D116ANT/P
Zócalo semi pulido: U116ANT/P



Color: Antiácido Gris
Código sin pulir: D117ANT
Zócalo sin pulir: U117ANT
Código semi pulido: D117ANT/P
Zócalo semi pulido: U117ANT/P

**Consulte zócalo sanitario en PÁGINA 07*



MODELOS Y COLORES

Las imágenes son ilustrativas, puede encontrar algunas diferencias de color con las placas reales. Las placas referenciales son de 40 x 40cm. a escala.



TAMAÑO REAL




ROJO DRAGÓN

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	D116	C116	7x30	7x40	U116	V116
PASTINA ROJA S520R						



TAMAÑO REAL




GRIS PLOMO

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	D117	C117	7x30	7x40	U117	V117
PASTINA GRIS COMÚN S520G						



TAMAÑO REAL



GRIS BARDIGLIO OSCURO

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	D124	C124	7x30	7x40	U124	V124
PASTINA NEGRA S520N						



TAMAÑO REAL




CHIAMPO GRIS

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	D201	C201	7x30	7x40	U201	V201
PASTINA GRIS COMÚN S520G						



TAMAÑO REAL



CHIAMPO AMARILLO

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	D202	C202	7x30	7x40	U202	V202
PASTINA AMARILLO CON GRIS S520A						



TAMAÑO REAL




CHIAMPO ROJO

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	D203	C203	7x30	7x40	U203	V203
PASTINA ROJA S520R						



TAMAÑO REAL



GRIS CLARO

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	D204	C204	7x30	7x40	U204	V204
PASTINA GRIS COMÚN S520G						



TAMAÑO REAL



CHIAMPO ROSA

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	D205	C205	7x30	7x40	U205	V205
PASTINA GRIS COMÚN S520G						



TAMAÑO REAL



GRIS MEDIANO

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	D206	C206	7x30	7x40	U206	V206
PASTINA GRIS COMÚN S520G						



TAMAÑO REAL



GRIS CON ONIX

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	D207	C207	7x30	7x40	U207	V207
PASTINA GRIS COMÚN S520G						



TAMAÑO REAL




BLANCO NATURAL

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	D208	C208	7x30	7x40	U208	V208
PASTINA BLANCA S520B						



TAMAÑO REAL



BLANCO CON ROSA

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	D209	C209	7x30	7x40	U209	V209
PASTINA ROSA CLARO S308						

Los productos que poseen la esquina amarilla han sido fabricados con cemento blanco importado y requieren un cuidado diferencial. Solicite a su vendedor **FICHA DE RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO Y COLOCACIÓN DE PISOS CLAROS.**

MODELOS Y COLORES

Las imágenes son ilustrativas, puede encontrar algunas diferencias de color con las placas reales. Las placas referenciales son de 40 x 40cm. a escala.



TAMAÑO REAL



VERDE ALPES / NEGRO

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	D212	C212	7x30	7x40	U212	V212

PASTINA NEGRA S520N



TAMAÑO REAL



TORINO

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	D213	C213	7x30	7x40	U213	V213

PASTINA BLANCA S520B



TAMAÑO REAL



SAHARA

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	D217	C217	7x30	7x40	U217	V217

PASTINA SAHARA S323



TAMAÑO REAL



GRIS CON BLANCAR

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	D219	C219	7x30	7x40	U219	V219

PASTINA GRIS COMÚN S520G

ZÓCALO PULIDO

El zócalo es un accesorio utilizado como terminación de su piso de interior.

Le recomendamos el uso de zócalos, adheridos a la pared para facilitar la limpieza del piso sin manchar la pintura de sus paredes.

Terminación: **biselado**.

FORMATOS DISPONIBLES



7x40 cm



7x30 cm



10x40 cm



10x30 cm

ZÓCALO SANITARIO

Dependiendo las necesidades del lugar se recomienda el Zócalo Sanitario ya que son ideales para recintos de higiene constante como salas sanitarias, carnicerías, queserías, etc. por su terminación sin aristas. Este último se complementa con Rinconeros y Esquineros, pequeñas piezas que permiten su correcta colocación en esquinas.

MEDIDAS DISPONIBLES


10x30 cm

Zona Curvada



ZÓCALO SANITARIO

CÓDIGO	ROJO	GRIS
	XS116	XS117



RINCONEROS


CÓDIGO	ROJO	GRIS
	XR116	XR117



ESQUINEROS

CÓDIGO	ROJO	GRIS
	XE116	XE117

APLICACIÓN DE LAS DIFERENTES PIEZAS



Zócalo

Rinconera


Esquinero



> Beige Médano
OC362




> OC307

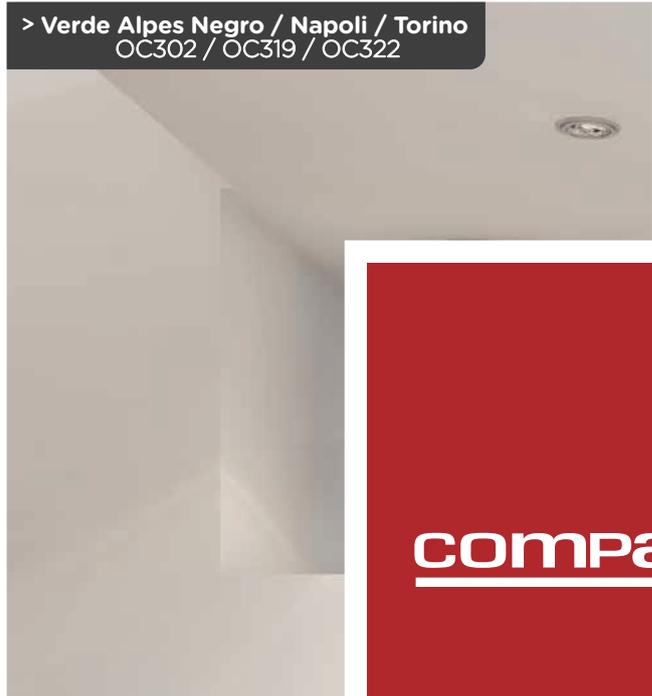

> Verde Alpes Negro / Napoli / Torino
OC302 / OC319 / OC322



> Gris Bardiglio Oscuro
OC310

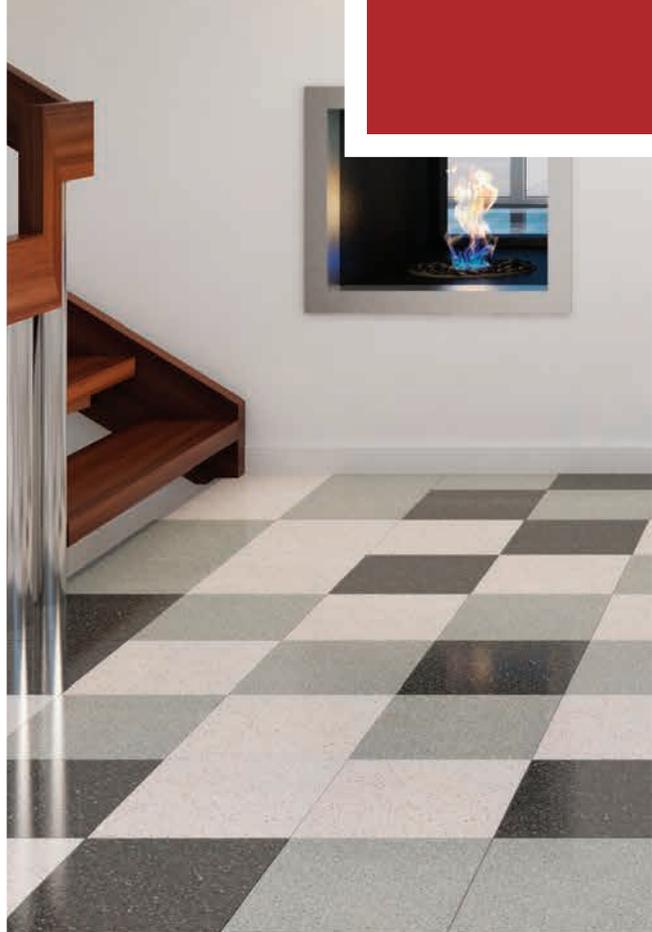

> Verde Alpes Negro / Rojo Intenso / Napoli / Estambul
OC302 / OC359 / OC319 / OC313

COMPACTO JB

PLACA GRANÍTICA MONOCAPA PULIDO PREMIUM

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El Compacto JB es una placa para piso liviana, de gran dureza y excelente brillo. Su impermeabilidad permite reducir considerablemente el nivel de mantenimiento. Se comercializa en una gran gama de colores

USOS Y APLICACIONES

Placa para interior y en algunos casos también puede ser utilizada en exterior (galerías, patios, ingresos, etc.) Recuerde que estas placas no poseen características antideslizantes. Debería solicitarlas con bisel 4 lados.

Usado en casas, departamentos, centros comerciales, oficinas, consultorios, restaurantes, etc.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nuestros pisos son fabricados con cemento y materias primas naturales. Conservan, luego de su elaboración, un mínimo grado de humedad residual que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y brillo luego de su colocación. Pasado este período, con el uso y adecuado mantenimiento, el mosaico va adquiriendo paulatinamente la belleza y uniformidad en color y brillo que lo caracteriza.

Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación, luego el lavado con Detergente Neutro Blangino para eliminar suciedad y por último el frecuente encerado del piso, según el uso y estado del mismo con Cera JB Incolora.

***Solicite asesoramiento para su correcta colocación**


EMPAQUE

El material sale de fábrica en cajas de cartón:

- 4 unidades de 400 x 400 x 21 mm. M2= 0,64

- 6 unidades de 300 x 300 x 17 mm. M2= 0,54.

Las cajas son apiladas y palletizadas, con la identificación correspondiente: nombre del cliente, material y código del mismo, fecha y peso aproximado en Kg. Todo sujeto y sellado con film plástico para mantener uniforme la pérdida de humedad de las placas dentro del pallet, minimizando las posibles diferencias de tonalidades por cambio de humedad, las cuales se normalizan con el tiempo. Se recomienda no exponer las cajas a la lluvia para evitar que el cartón manche las placas.

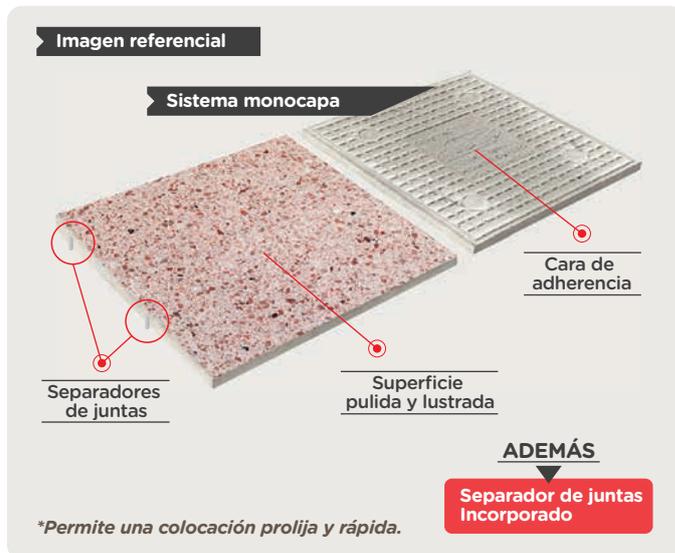


CARACTERÍSTICAS



TERMINACIONES



ACCESORIOS



FICHA TÉCNICA

*Valor aproximados. consulte para mayor información


LADOS (cm)	ESPEJOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
30x30	≅18	3,8 kg	43 kg	11,11	Paletizado en caja	30,24
40x40	≅21	8,16 kg	51 kg	6,25	paletizado en caja	35,84

> OD357



MODELOS Y COLORES

Las imágenes son ilustrativas, puede encontrar algunas diferencias de color con las placas reales. Las placas referenciales son de 40 x 40cm. a escala.

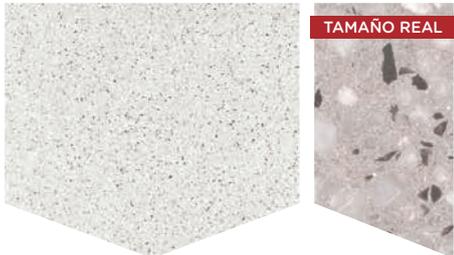


TAMAÑO REAL

GRIS CLARO

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	OD300	OC300	7x30	7x40	U300	V300

PASTINA GRIS COMÚN S520G

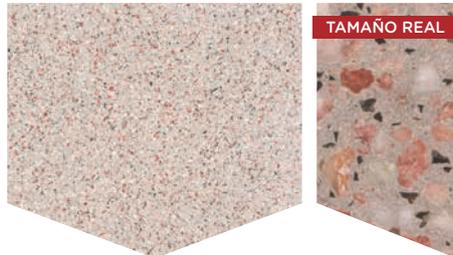


TAMAÑO REAL

CHIAMPO ROSA

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	OD301	OC301	7x30	7x40	U301	V301

PASTINA GRIS COMÚN S520G

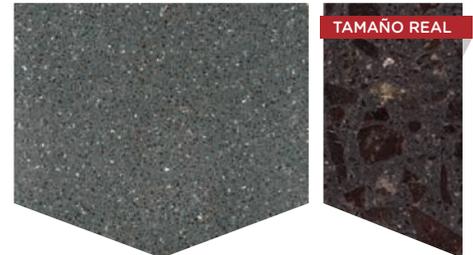


TAMAÑO REAL

VERDE ALPES / NEGRO

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	OD302	OC302	7x30	7x40	U302	V302

PASTINA NEGRA S520N

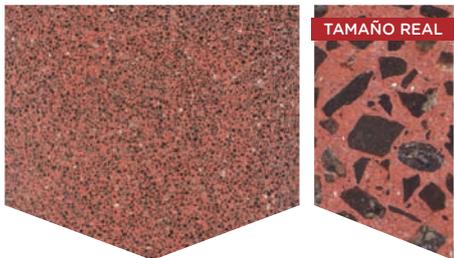


TAMAÑO REAL

ROJO DRAGÓN

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	OD304	OC304	7x30	7x40	U304	V304

PASTINA ROJA S520R

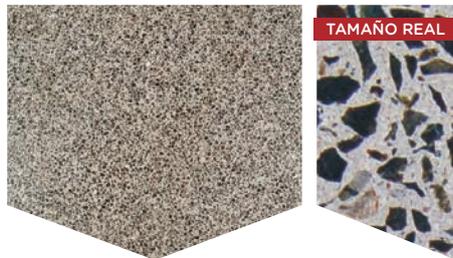


TAMAÑO REAL

GRIS PLOMO

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	OD305	OC305	7x30	7x40	U305	V305

PASTINA GRIS COMÚN S520G

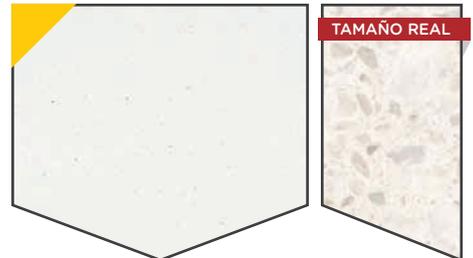


TAMAÑO REAL

BLANCO NATURAL

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	OD307	OC307	7x30	7x40	U307	V307

PASTINA BLANCA S520B

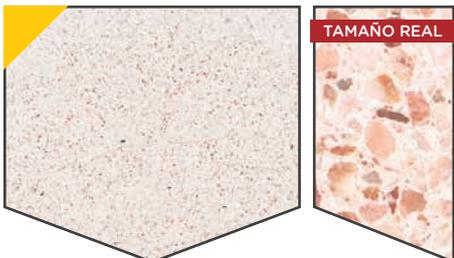


TAMAÑO REAL

BLANCO CON ROSA

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	OD308	OC308	7x30	7x40	U308	V308

PASTINA ROSA CLARO S308

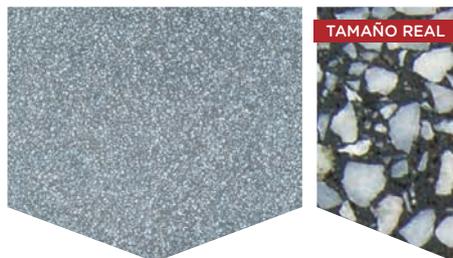


TAMAÑO REAL

GRIS BARDIGLIO OSCURO

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	OD310	OC310	7x30	7x40	U310	V310

PASTINA NEGRA S520N

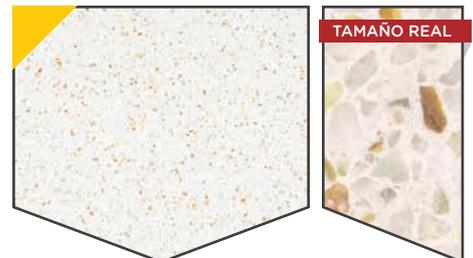


TAMAÑO REAL

ESTAMBUL

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	OD313	OC313	7x30	7x40	U313	V313

PASTINA BLANCA S520B

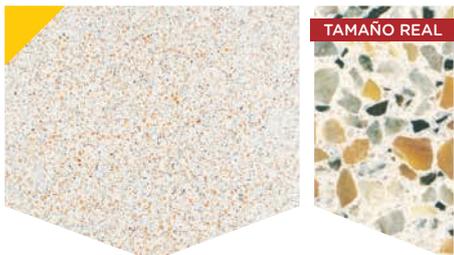


TAMAÑO REAL

ARIZONA

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	OD315	OC315	7x30	7x40	U315	V315

PASTINA BLANCA S520B

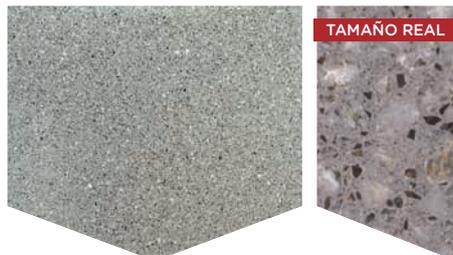


TAMAÑO REAL

NÁPOLI

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	OD319	OC319	7x30	7x40	U319	V319

PASTINA GRIS PERLA S520GP

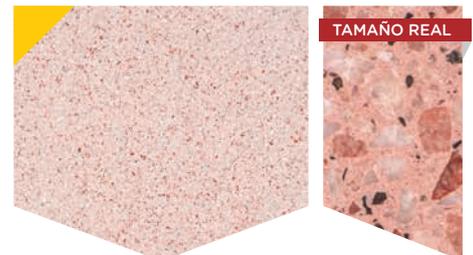

TAMAÑO REAL


FIRENZE

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	OD320	OC320	7x30	7x40	U320	V320

PASTINA ROSA S320

Los productos que poseen la esquina amarilla han sido fabricados con cemento blanco importado y requieren un cuidado diferencial. Solicite a su vendedor **FICHA DE RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO Y COLOCACIÓN DE PISOS CLAROS.**

MODELOS Y COLORES

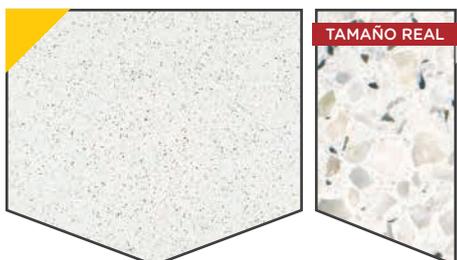

TAMAÑO REAL

TORINO

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	OD322	OC322	7x30	7x40	U322	V322

PASTINA BLANCA S520B




TAMAÑO REAL

SAHARA

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	OD323	OC323	7x30	7x40	U323	V323

PASTINA SAHARA S323

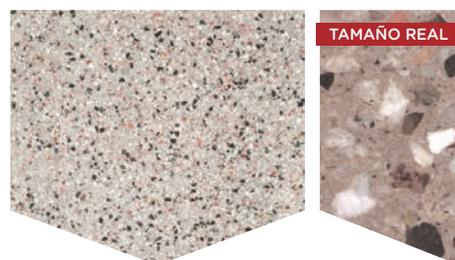

TAMAÑO REAL

CHIAMPO GRIS

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	OD324	OC324	7x30	7x40	U324	V324

PASTINA GRIS COMÚN S520G




TAMAÑO REAL

DORADO

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	OD326	OC326	7x30	7x40	U326	V326

PASTINA DORADO S520D

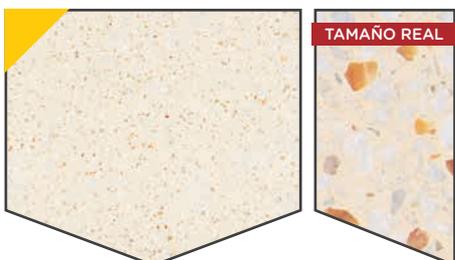

TAMAÑO REAL

VENECIA

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	OD356	OC356	7x30	7x40	U356	V356

PASTINA SAHARA S323




TAMAÑO REAL

MAREA

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	OD357	OC357	7x30	7x40	U357	V357

PASTINA GRIS PERLA S520GP

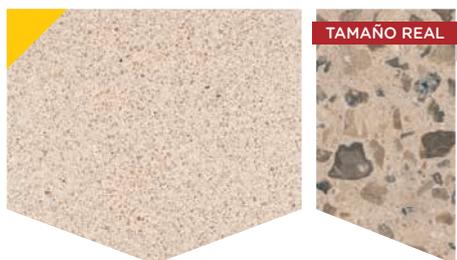


TAMAÑO REAL

TERRA

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	OD358	OC358	7x30	7x40	U358	V358

PASTINA TERRA S358

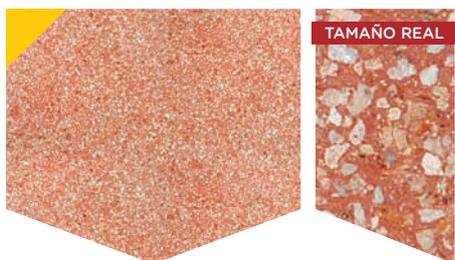

TAMAÑO REAL

ROJO INTENSO

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	OD359	OC359	7x30	7x40	U359	V359

PASTINA ROJO INTENSO S359



TAMAÑO REAL

BEIGE MÉDANO

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	OD362	OC362	7x30	7x40	U362	V362

PASTINA BEIGE MÉDANO S411



TAMAÑO REAL

GRIS GLACIAR

CÓDIGO	30x30		40x40		ZÓCALOS	
	OD363	OC363	7x30	7x40	U363	V363

PASTINA GRIS GLACIAR S094

Los productos que poseen la esquina amarilla han sido fabricados con cemento blanco importado y requieren un cuidado diferencial. Solicite a su vendedor **FICHA DE RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO Y COLOCACIÓN DE PISOS CLAROS.**



> FA263



> FA044

Artesanal



> FA005



> FA055



Artesanal

PLACA DE FABRICACIÓN **MANUAL CALCÁREA**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Llamamos a este producto Artesanal por su proceso de fabricación individual y manual. Contamos con más de 300 moldes diferentes, las variantes de color y combinación son interminables.

Usted puede realizar sus propias combinaciones y tener un piso exclusivo. La fabricación de estos mosaicos es a pedido por modelo y color.

USOS Y APLICACIONES

Son placas para interior, por sus características debe ser mantenida al resguardo del sol y la lluvia para conservar sus colores vivos y aspecto agradable, evitando así la aparición de manchas de humedad, bastante frecuente en estos materiales. Se recomienda este producto para galería, pasillo, dormitorio, living, comedor. Su aspecto es muy vistoso y se utiliza para lograr un ambiente muy personalizado.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nuestros pisos son fabricados con cemento y materias primas naturales. Conservan, luego de su elaboración, un mínimo grado de humedad residual que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y brillo luego de su colocación. Pasado este período, con el uso y adecuado mantenimiento, el mosaico va adquiriendo paulatinamente la belleza y uniformidad en color y brillo que lo caracteriza.

Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación, luego lavar el piso 1 vez a la semana durante 4 semanas con jabón en pan blanco disuelto en agua caliente. Esto proporciona el curado del piso. Posteriormente lave el piso con Detergente Neutro JB y encerar con Cera JB INCOLORA. Repita el lavado con Detergente y encerado cada vez que el piso lo necesite, según el uso. Con el paso del tiempo este procedimiento será cada vez menos frecuente.

***Solicite asesoramiento para su correcta colocación**

COLORES



ACCESORIOS

Mo Pa Ce De Z


FICHA TÉCNICA

**Valor aproximados. consulte para mayor información*

LADOS (cm)	ESESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
20x20	≈21	2 kg	50 kg	25	Paletizado	26

SE FABRICAN SÓLO A PEDIDO

MODELOS

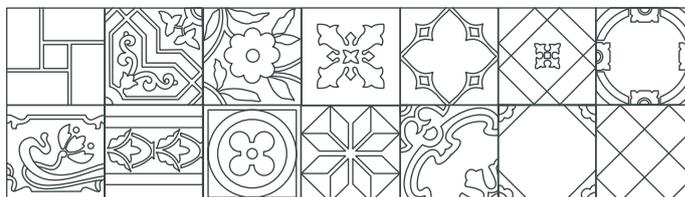

**• MAS DE 300 MODELOS Y 34 COLORES
DIFERENTES PARA REALIZAR DISEÑOS
PERSONALIZADOS •**






> Costanera Posadas,
Misiones



> Av. de Mayo,
Capitas Federal

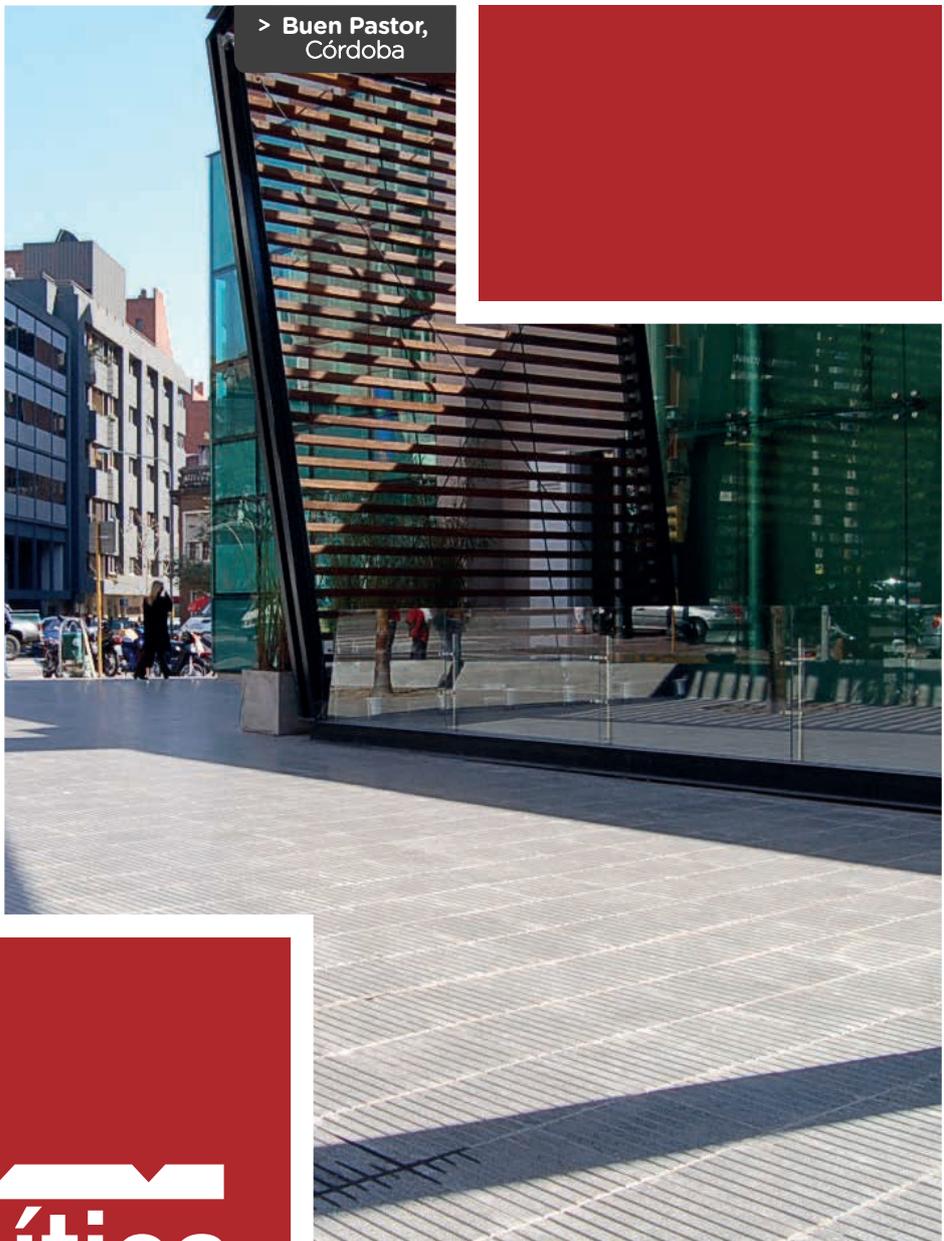

> Buen Pastor,
Córdoba

LOSETA 
Granítica



> Capital Federal

LOSETA **Granítica**

LOSETA GRANÍTICA **PULIDA**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Las losetas graníticas son ideales para veredas, galerías o diferentes exteriores por su gran resistencia. La terminación de fábrica es pulido, por lo cual presentan un brillo excelente y requiere un bajo nivel de mantenimiento.

USOS Y APLICACIONES

Loseta para veredas, lugares de circulación exteriores, ingresos, plazas, paseos, etc. Los dibujos de cada modelo le otorgan a la placa una superficie antideslizante.


COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nuestros pisos son fabricados con cemento y materias primas naturales. Conservan, luego de su elaboración, un mínimo grado de humedad residual que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y brillo luego de su colocación. Pasado este período, con el uso y adecuado mantenimiento, el mosaico va adquiriendo paulatinamente la belleza y uniformidad en color y brillo que lo caracteriza. Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación.

Estas placas son de fácil limpieza gracias al dibujo que presenta en la cara vista y permite el drenaje de líquidos.

***Solicite asesoramiento para su correcta colocación**

Imagen referencial

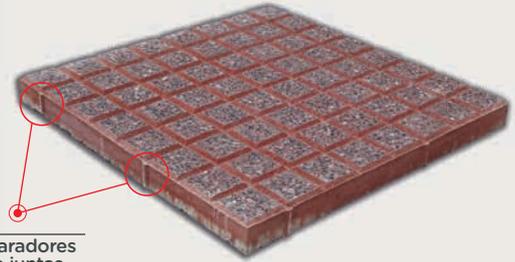

Separadores de juntas

ADEMÁS

Separador de juntas Incorporado

**Permite una colocación prolija y rápida.*

CARACTERÍSTICAS



FORMATOS



ACCESORIOS



FICHA TÉCNICA

**Valor aproximados. consulte para mayor información*

LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
30x30	≅ 32	6,3 kg	73 kg	11,1	Paletizado	18,90
40x40	≅ 36	12,6 kg	80 kg	6,25	paletizado	22,40
40x60	≅ 42	21,5 kg	90 kg	4,16	paletizado	14,40

> Plaza Recreo
64 Panes



MODELOS Y COLORES

Las imágenes son ilustrativas, puede encontrar algunas diferencias de color con las placas reales. Las placas referenciales son de 40 x 40cm. a escala. Todos estos productos son de nuestra línea estándar, se pueden fabricar otros modelos y colores a pedido.

FANTASÍA OCTOGONAL / 40 X 40 cm



ROJO DRAGÓN

CÓDIGO C116FO

PASTINA ROJA S520R



GRIS PLOMO

CÓDIGO C117FO


PASTINA GRIS COMÚN S520G



VERDES ALPES/NEGRO

CÓDIGO C114FO

PASTINA NEGRA S520N



GRIS BARDIGLIO O.

CÓDIGO C124FO

PASTINA NEGRA S520N




GRIS CLARO

CÓDIGO C098FO

PASTINA GRIS COMÚN S520G

ADOQUÍN CIRCULAR 64 PANES / 40 X 40 cm



ROJO DRAGÓN

CÓDIGO C116AC


PASTINA ROJA S520R



GRIS PLOMO

CÓDIGO C117AC


PASTINA GRIS COMÚN S520G



VERDES ALPES/NEGRO

CÓDIGO C114AC


PASTINA NEGRA S520N



GRIS BARDIGLIO O.

CÓDIGO C124AC

PASTINA NEGRA S520N



GRIS CLARO

CÓDIGO C098AC

PASTINA GRIS COMÚN S520G

ADOQUÍN RECTO 64 PANES / 40 X 40 cm



ROJO DRAGÓN

CÓDIGO C116AR


PASTINA ROJA S520R



GRIS PLOMO

CÓDIGO C117AR


PASTINA GRIS COMÚN S520G



VERDES ALPES/NEGRO

CÓDIGO C114AR

PASTINA NEGRA S520N



GRIS BARDIGLIO O.

CÓDIGO C124AR

PASTINA NEGRA S520N



GRIS CLARO

CÓDIGO C098AR

PASTINA GRIS COMÚN S520G

8 VAINILLAS / 40 X 40 cm



ROJO DRAGÓN

CÓDIGO C116 8V

PASTINA ROJA S520R



GRIS PLOMO

CÓDIGO C117 8V

PASTINA GRIS COMÚN S520G



VERDES ALPES/NEGRO

CÓDIGO C114 8V

PASTINA NEGRA S520N



GRIS BARDIGLIO O.

CÓDIGO C124 8V

PASTINA NEGRA S520N



GRIS CLARO

CÓDIGO C098 8V

PASTINA GRIS COMÚN S520G

TORTUGA / 40 X 40 cm



ROJO DRAGÓN

CÓDIGO C116TOR


PASTINA ROJA S520R



GRIS PLOMO

CÓDIGO C117TOR

PASTINA GRIS COMÚN S520G



VERDES ALPES/NEGRO

CÓDIGO C114TOR

PASTINA NEGRA S520N



GRIS BARDIGLIO O.

CÓDIGO C124TOR

PASTINA NEGRA S520N



GRIS CLARO


CÓDIGO C098TOR

PASTINA GRIS COMÚN S520G

MODELO Y COLORES

Las imágenes son ilustrativas, puede encontrar algunas diferencias de color con las placas reales. Las placas referenciales son de 40 x 40cm. a escala. Todos estos productos son de nuestra línea estandar, se pueden fabricar otros modelos y colores a pedido.

ADOQUÍN RECTO 16 PANES / 40 X 40 cm



ROJO DRAGÓN

CÓDIGO C116 16P
PASTINA ROJA S520R




GRIS PLOMO

CÓDIGO C117 16P
PASTINA GRIS COMÚN S520G



VERDES ALPES/NEGRO

CÓDIGO C114 16P
PASTINA NEGRA S520N



GRIS BARDIGLIO O.

CÓDIGO C124 16P
PASTINA NEGRA S520N



GRIS CLARO

CÓDIGO C098 16P
PASTINA GRIS COMÚN S520G

FLOR DE LIS / 40 X 40 cm



ROJO DRAGÓN

CÓDIGO C116FL
PASTINA ROJA S520R



GRIS PLOMO

CÓDIGO C117FL
PASTINA GRIS COMÚN S520G



VERDES ALPES/NEGRO

CÓDIGO C114FL
PASTINA NEGRA S520N



GRIS BARDIGLIO O.

CÓDIGO C124FL
PASTINA NEGRA S520N



GRIS CLARO

CÓDIGO C098FL
PASTINA GRIS COMÚN S520G

MAREA / 40 X 40 cm




ROJO DRAGÓN

CÓDIGO C116MAR
PASTINA ROJA S520R



GRIS PLOMO

CÓDIGO C117MAR
PASTINA GRIS COMÚN S520G




VERDES ALPES/NEGRO

CÓDIGO C114MAR
PASTINA NEGRA S520N



GRIS BARDIGLIO O.

CÓDIGO C124MAR
PASTINA NEGRA S520N



GRIS CLARO

CÓDIGO C098MAR
PASTINA GRIS S520G

CADENA / 60 X 40 cm



GRIS CLARO

CÓDIGO A098C
PASTINA GRIS COMÚN S520G



BLANCO CON ROSA

CÓDIGO A209C
PASTINA ROSA CLARO S308



GRIS PLOMO

CÓDIGO C117 4TOR/P
PASTINA GRIS COMÚN S520G

ADEMÁS

Ver posibles combinaciones con modelos GRANALLADOS
Página 19

ADOQUÍN RECTO 25 PANES / 30 X 30 cm



GRIS CLARO

CÓDIGO D098 25PR
PASTINA GRIS COMÚN S520G



GRIS PLOMO

CÓDIGO D117 25PR
PASTINA GRIS COMÚN S520G



GRIS CLARO

CÓDIGO D098 5V
PASTINA GRIS COMÚN S520G



GRIS PLOMO

CÓDIGO D117 5V
PASTINA GRIS COMÚN S520G

ADOQUÍN RECTO 16 PANES / 30 X 30 cm




GRIS CLARO

CÓDIGO D098 16P
PASTINA GRIS COMÚN S520G



GRIS PLOMO

CÓDIGO D117 16P
PASTINA GRIS COMÚN S520G

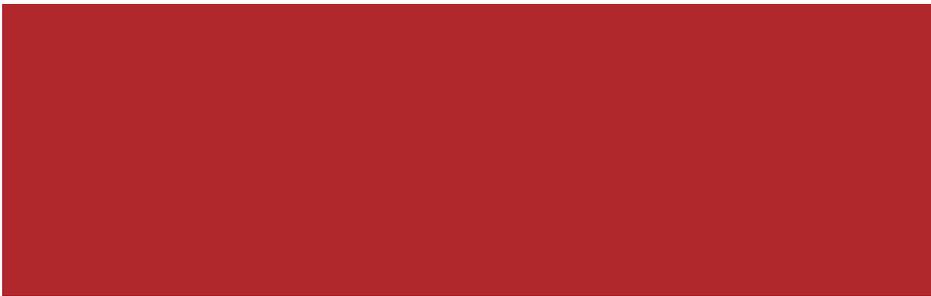

> Vereda Irigoyen
C117TOR/P - C117 4TOR/D - C117 4TOR/I



> Mario Alberto Kempes, Córdoba
C124AC/CTOGR - C124AC/CTOPUL

LOSETAS
Granalladas



> Local Gama
C117TOR/P - C117 4TOR/D - C117 4TOR/I



> Paseo del Buen Pastor
C117 4TOR





LOSETA GRANÍTICA **PULIDA** CON GRANALLADO SELECTIVO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Las losetas granalladas son losetas graníticas con un acabado abrasivo que le confiere una terminación rústica muy fina. Son ideales para veredas, plazas, ingresos y demás espacios verdes. Son muy resistentes ya que comparten los procesos de fabricación de todas nuestras losetas, la diferencia radica en el acabado, que le otorga una terminación estética novedosa.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Nuestros pisos son fabricados con cemento y materias primas naturales. Conservan, luego de su elaboración, un mínimo grado de humedad residual que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y brillo luego de su colocación. Pasado este período, con el uso y adecuado mantenimiento, el mosaico va adquiriendo paulatinamente la belleza y uniformidad en color y brillo que lo caracteriza. Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación.

Estas placas son de fácil limpieza gracias al dibujo que presenta en la cara vista y permite el drenaje de líquidos.



CARACTERÍSTICAS



FORMATOS



ACCESORIOS



FICHA TÉCNICA

*Valor aproximados. consulte para mayor información

LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
40x40	≅ 36	12,6 kg	80 kg	6,25	Paletizado	22,40

MODELOS Y COLORES STANDART

4 TORTUGAS



ESTÁNDAR

CÓDIGO C117 4TOR/
PASTINA GRIS COMÚN
S520G



ESQUINA GRANALLADA

CÓDIGO C117 4TOR/C/
PASTINA GRIS COMÚN
S520G



DERECHA

CÓDIGO C117 4TOR/D/
PASTINA GRIS COMÚN
S520G



IZQUIERDA

CÓDIGO C117 4TOR/I/
PASTINA GRIS COMÚN
S520G



TODA PULIDA


CÓDIGO C117 4TOR/P/
PASTINA GRIS COMÚN
S520G



TODA GRANALLADA

CÓDIGO C1174TOR/GRA/
PASTINA GRIS COMÚN
S520G

DOBLE L (LL)



NEGRO 16 PANES

CÓDIGO C114 16P/GRA/LL/
PASTINA NEGRA
S520N

CONSULTE OTROS COLORES

NUDO



GRIS CLARO

CÓDIGO C098 16P/GRA/N/
PASTINA GRIS COMÚN
S520G


CONSULTE OTROS COLORES

COPACABANA




CENTRO GRANALLADO

COLOR GRIS BARDIGLIO
CÓDIGO C124AC/CTOGRA/
PASTINA NEGRA
S520N




CENTRO PULIDO


COLOR GRIS BARDIGLIO
CÓDIGO C124AC/CTOPUL/
PASTINA NEGRA
S520N

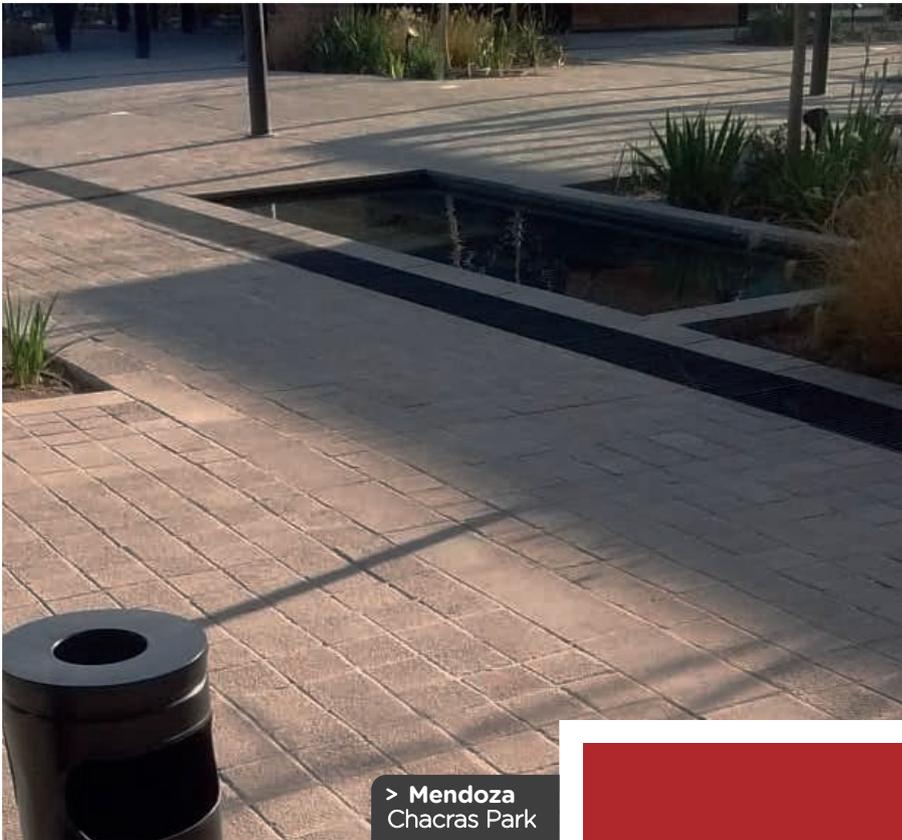

> Mendoza
Chacras Park

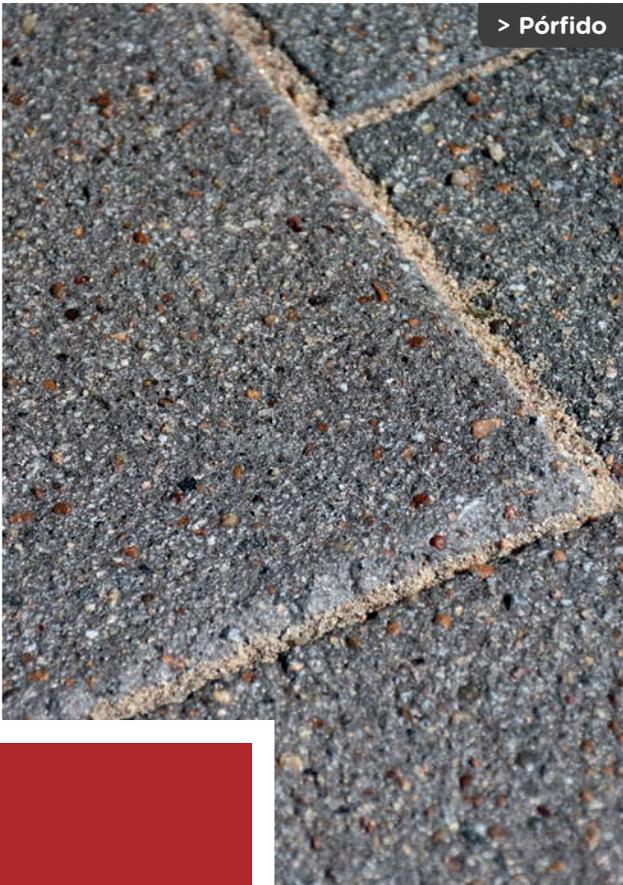

> Pórfido

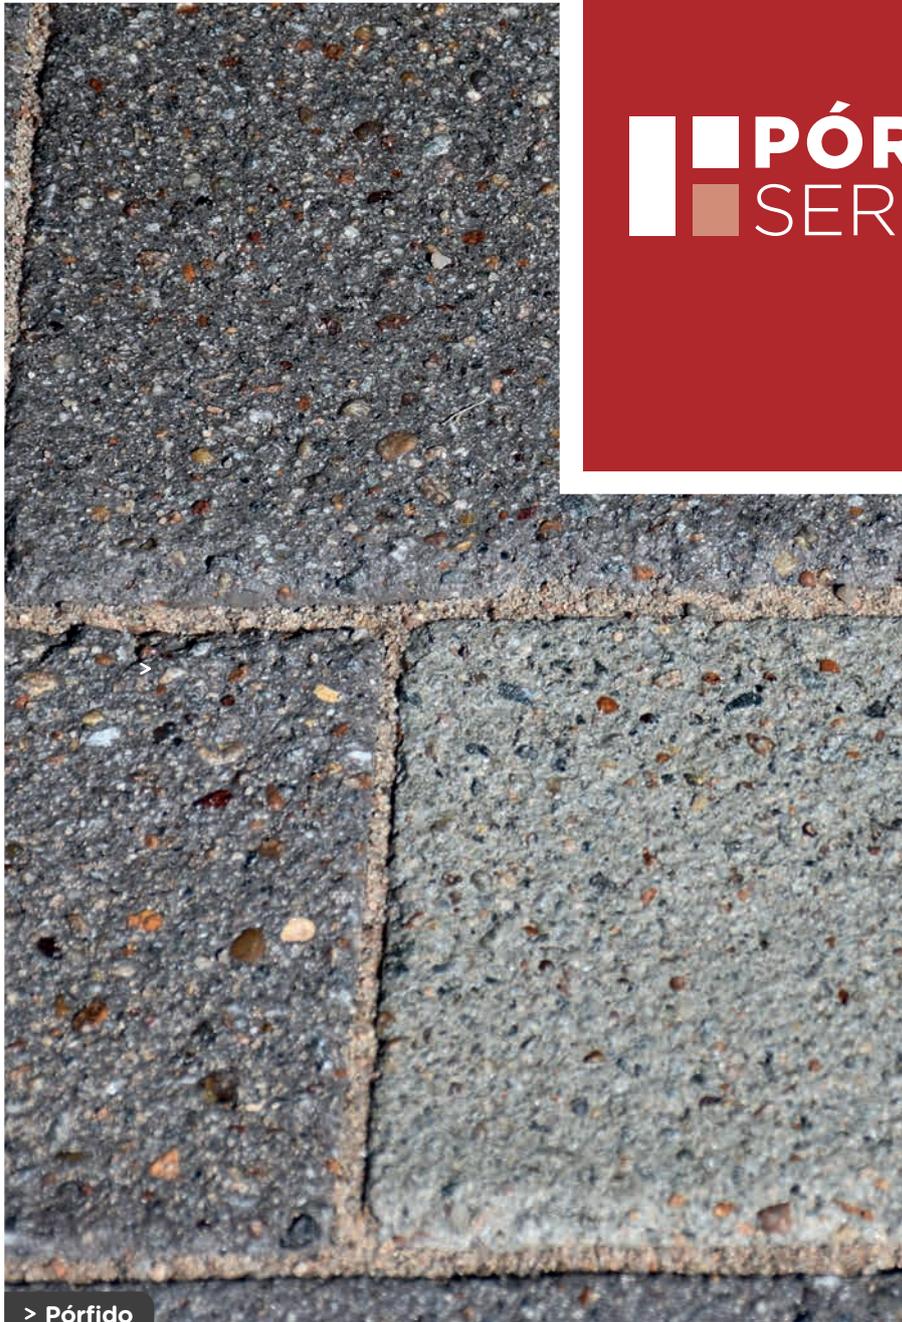

> Pórfido



> Mendoza
Chacras Park



PÓRFIDO SERRANO

PLACA CON **TERMINACIÓN GRANALLADA**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El pórfido serrano es una pieza que se caracteriza por su resistencia, gran dureza y de aspecto decorativo. Es posible someterlo a reprocesos variables, para comercializarlo en distintas medidas, cortadas a disco con terminación granallada.

USOS Y APLICACIONES

Placa para exteriores: veredas, circulaciones exteriores, ingresos, plazas, canteros, escaleras, rampas de acceso, espacios semicubiertos, etc. Ideal para senderos o espacios verdes de alto tránsito, tanto vehicular como peatonal. Totalmente antideslizante.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación, sobre todo en el tomado de juntas.

***Solicite asesoramiento para su correcta colocación**



CARACTERÍSTICAS



ACCESORIOS



FICHA TÉCNICA

*Valor aproximados. consulte para mayor información


LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
13x40	≅ 33	4 kg	75 kg	18	Paletizado	19,45
13x13	≅ 33	1,33 kg	75 kg	54	paletizado	19,45
13x26	≅ 33	2,66 kg	75 kg	27	paletizado	19,45

MODELOS Y COLORES



PÓRFIDO SERRANO

CÓDIGO G525PS/1
TAMAÑO 13X40

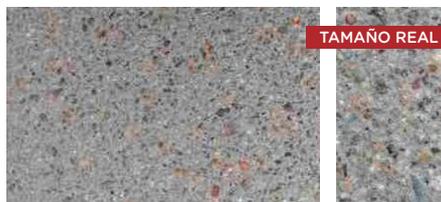

PÓRFIDO SERRANO


CÓDIGO C525PS/2
TAMAÑO 13X26



PÓRFIDO SERRANO

CÓDIGO G525PS
TAMAÑO 13X13



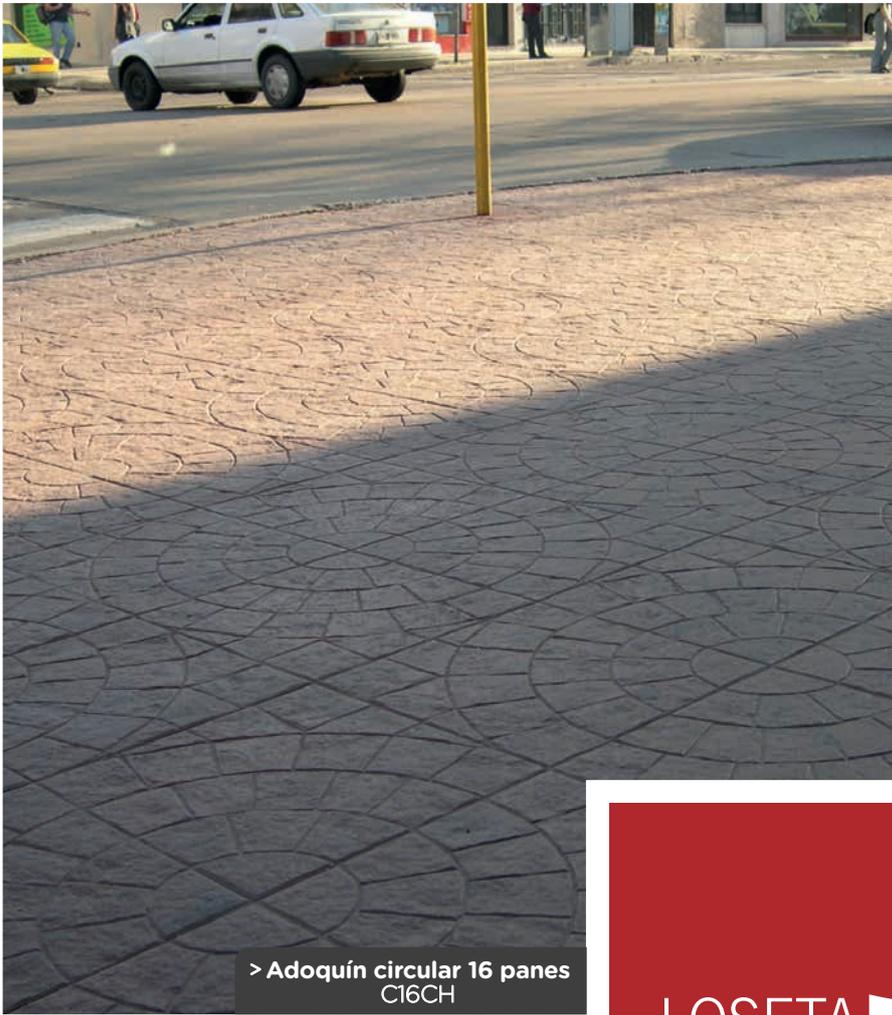

> Adoquín circular 16 panes
C16CH



> Laja Estrella
C524N

LOSETA 
Rústica



> Adoquín circular 16 panes
C16CH



LOSETA **Rústica**

LOSETA **CALCÁREA ENCERADA**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Las Losetas Rústicas son de tipo calcáreas y tienen el aspecto de adoquines rústicos. Son de gran dureza y presentan una superficie irregular encerada, lo que permite una limpieza muy sencilla. La terminación de fábrica es ENCERADA.

USOS Y APLICACIONES

Loseta para veredas, lugares de circulación exteriores, ingresos, plazas, galerías, etc. Los dibujos y texturas de cada modelo le otorgan a la placa una superficie antideslizante.

Los colores uniformes, la textura encerada y los modelos ofrecidos les dan a estas losetas un aspecto muy natural y el idem tipo de fabricación hace que sean muy fácil de mantener, incluso mejor que las lajas naturales.


COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Recomendamos cuidar muy bien las losetas durante su colocación. Estas losetas son de fácil limpieza gracias a su textura lisa.

Recomendamos el encerado frecuente logrando así un máximo brillo. Le sugerimos encerar con nuestra Cera JB Habano, Gris o Negra, según corresponda, de esta manera realizará el color de la loseta. Nuestra Cera es antideslizante, evite accidentes en la vía pública.

***Solicite asesoramiento para su correcta colocación**

Imagen referencial

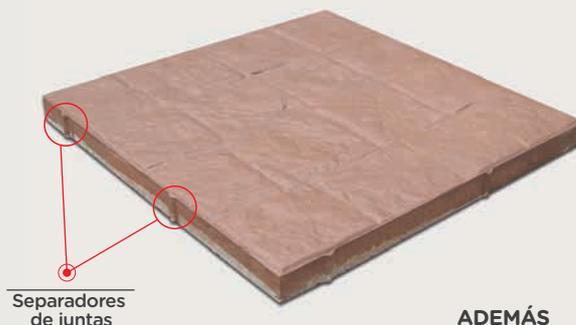

ADEMÁS

Separador de juntas Incorporado

**Permite una colocación prolija y rápida.*


CARACTERÍSTICAS



FORMATOS



ACCESORIOS



FICHA TÉCNICA

**Valor aproximados. consulte para mayor información*

LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
40x40	≅ 38	13,27 kg	83 kg	6,25	Paletizado	20,48


MODELOS Y COLORES

LAJA ESTRELLA



GRIS

CÓDIGO C524G
PASTINA GRIS COMÚN
S520G



NEGRO

CÓDIGO C524N
PASTINA NEGRA
S520N



HABANO


CÓDIGO C524H
PASTINA HABANO
S520H

LAJA FIORENTINA



GRIS

CÓDIGO C524FG
PASTINA GRIS COMÚN
S520G



NEGRO

CÓDIGO C524FN
PASTINA NEGRA
S520N



HABANO

CÓDIGO C524FH
PASTINA HABANO
S520H

ADOQUÍN RECTO 16 PANES



GRIS

CÓDIGO C16RG
PASTINA GRIS COMÚN
S520G



NEGRO

CÓDIGO C16RN
PASTINA NEGRA
S520N



HABANO

CÓDIGO C16RH
PASTINA HABANO
S520H

ADOQUÍN CIRCULAR 16 PANES



GRIS

CÓDIGO C16CG
PASTINA GRIS COMÚN
S520G



NEGRO

CÓDIGO C16CN
PASTINA NEGRA
S520N



HABANO

CÓDIGO C16CH
PASTINA HABANO
S520H

Piso pétreo

Loseta calcaréa granallada de alta resistencia

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Son losetas fabricadas con basalto en su composición, lo que le proporciona una mayor dureza y resistencia. Tienen una terminación granallada.

Se comercializa en un único modelo y en 4 variantes de color.

USOS Y APLICACIONES

Loseta para veredas, lugares de circulación exteriores, ingresos, plazas, etc. Su textura rústica granallada le confiere una capacidad antideslizante superior. Su composición hace que estas sean placas de gran dureza, ideales para lugares que requieran una máxima resistencia.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación. Para su limpieza basta con un barrido, recuerde que la superficie es de aspecto arenosa.

Imagen referencial



ACCESORIOS

Mo Pa De

FICHA TÉCNICA

*Valor aproximados. consulte para mayor información

LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
40x40	≅ 38	13,27 kg	83 kg	6,25	Paletizado	20,48

COLORES Y CÓDIGOS



ROJO

CÓDIGO C601 16RR
PASTINA S52OR



HABANO

CÓDIGO C601 16RH
PASTINA S52OH



NEGRO

CÓDIGO C601 16RN
PASTINA S52ON




GRIS


CÓDIGO C601 16RG
PASTINA S52OG



> Verde Oliva Oscuro
D524CVO

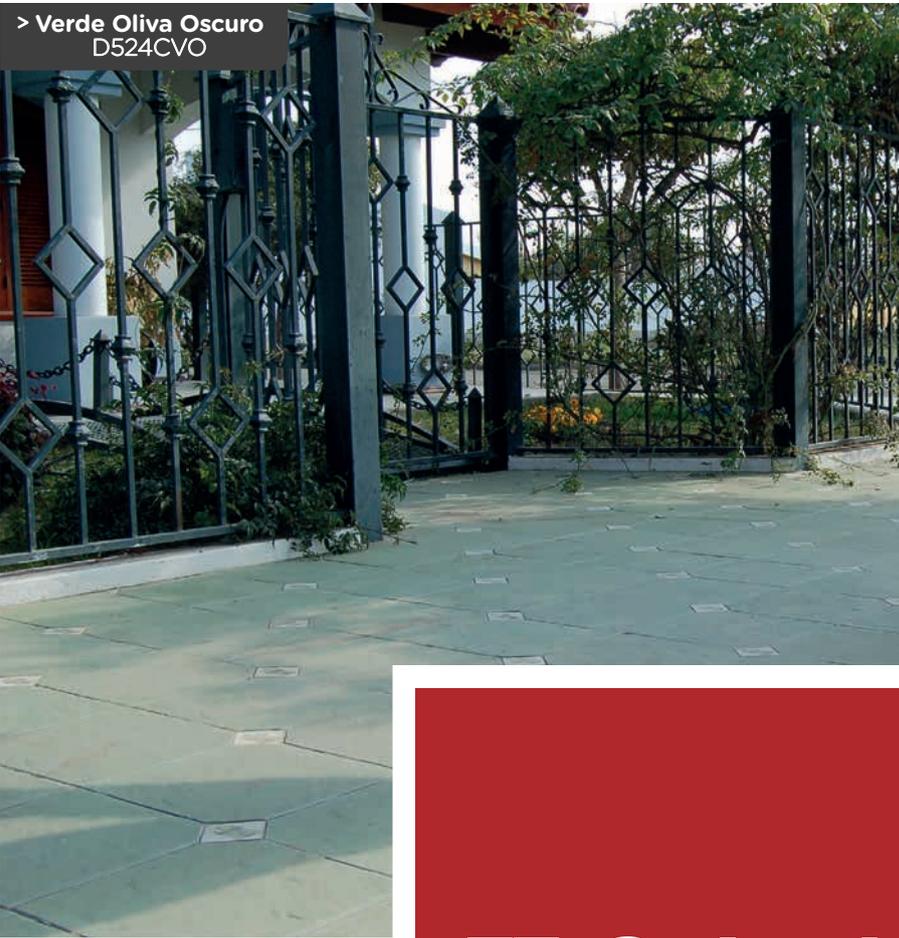

> Rojo
D524CR

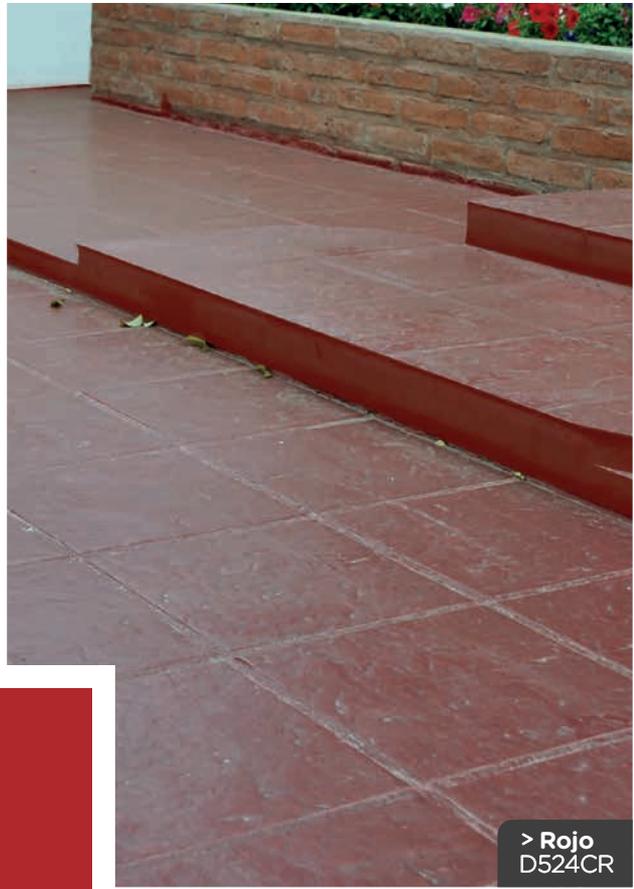

Colonial



> Rojo
D524CR



> Dorado
D524CD



Colonial

LOSETA CALCÁREA ENCERADA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Estas placas tienen las mismas características que una Loseta Rústica pero han sido pensadas para usos más decorativos por su formato y colores. Se comercializan en 6 colores diferentes y pueden ser combinados con tacos de 10 x 10 cm.

USOS Y APLICACIONES

Pueden ser aplicadas con excelentes resultados tanto en interiores como exteriores. Poseen características antideslizantes por la textura rugosa en la superficie.

Son ideales para aplicar con combinaciones por sus vistosos colores y amplias posibilidades en galerías, pasillos, salones, quinchos, balcones, terrazas, etc.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación, luego el lavado con Detergente Neutro Blangino para eliminar suciedad y por último el frecuente encerado del piso, según el uso y estado del mismo con Cera JB Pro.

Blangino comercializa una cera para cada color de piso, de esta manera obtendrá colores más vivos e impecables.

Imagen referencial



Separadores de juntas

ADEMÁS

Separador de juntas incorporado

*Permite una colocación prolija y rápida.

CARACTERÍSTICAS



FORMATOS



ACCESORIOS



FICHA TÉCNICA

*Valor aproximados. consulte para mayor información

LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
30x30	≅ 30	5,7 kg	63 kg	11,11	Paletizado	21,60

MODELOS Y COLORES




GRIS CEMENTO

CÓDIGO D524CG

ZÓCALO U524CG

PASTINA GRIS COMÚN S520G



NEGRO

CÓDIGO D524CN

ZÓCALO U524CN

PASTINA NEGRA S520N



VERDE OLIVA OSCURO

CÓDIGO D524CVO

ZÓCALO U524CVO

PASTINA VERDE S520V



HABANO

CÓDIGO D524CH

ZÓCALO U524CH

PASTINA HABANO S520H



ROJO

CÓDIGO D524CR

ZÓCALO U524CR

PASTINA ROJA S520R



DORADO

CÓDIGO D524CD


ZÓCALO U524CD

PASTINA DORADO S520D

> D524 CG / D524 CN / D524 CVO / D524 CH / D524 CR / D524 CD



> Rosa Córdoba / Blanco Córdoba
A525R / A525B

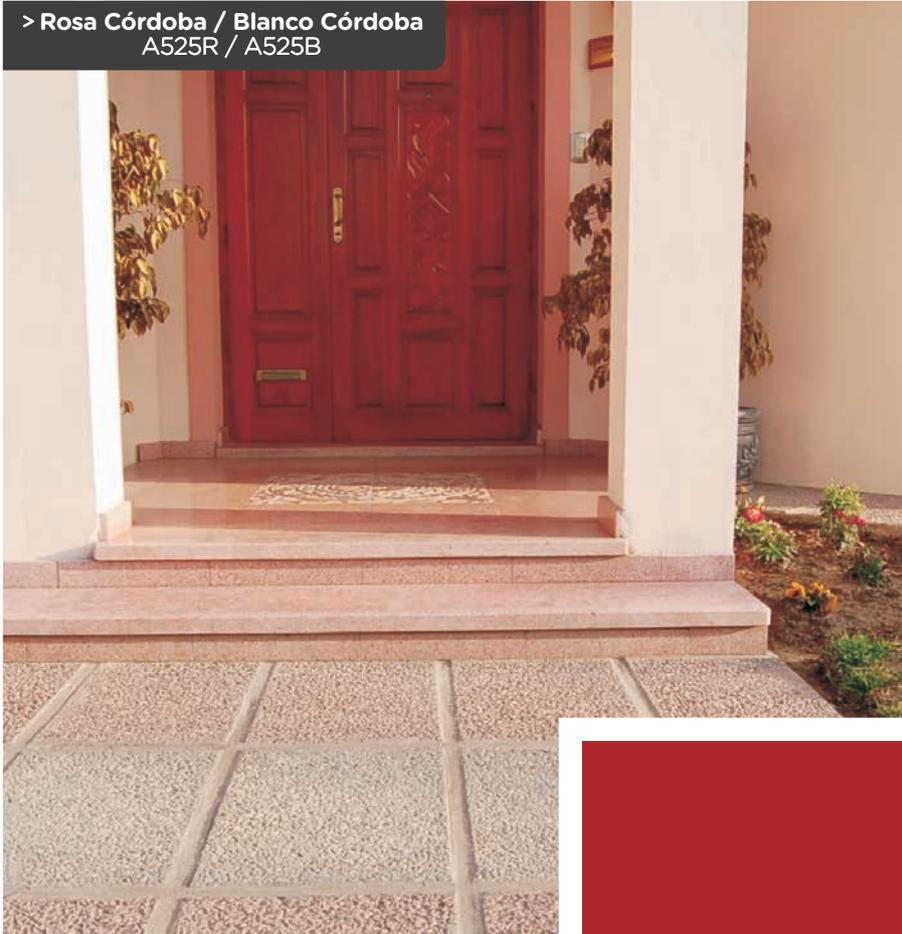

> Paraná / Gris Bardiglio
C525P / C525G



LOSETA 
Piedralavada



> Mendoza
A525M

> Gris Bardiglio
B525G



LOSETA Piedralavada

LOSETA CON PIEDRA A LA VISTA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Las losetas piedra lavada son piezas de gran resistencia y particular belleza por su característica piedra a la vista. Ideales para senderos o espacios verdes de alto tránsito. Se comercializan en 7 colores de diferentes piedras regionales.

USOS Y APLICACIONES

Loseta para exterior: veredas, lugares de circulación exteriores, ingresos, plazas, etc. Son totalmente antideslizantes. Los usos y tendencias han derivado el uso de este producto en revestimiento de paredes, como una aplicación muy decorativa.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación sobre todo en el tomado de juntas. Estas placas son de fácil limpieza, simplemente realice un barrido.

***Solicite Ficha de colocación de Losetas**

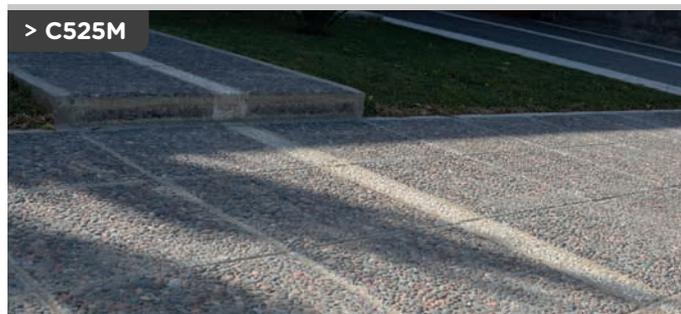


Imagen referencial



Separadores de juntas

ADEMÁS

Separador de juntas Incorporado

*Permite una colocación prolija y rápida.

CARACTERÍSTICAS



FORMATOS



ACCESORIOS



FICHA TÉCNICA

*Valor aproximados. consulte para mayor información

LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
40x40	≅ 42	14,40 kg	90 kg	6,25	Paletizado	19,2
50x50	≅ 45	24,50 kg	98 kg	4	paletizado	11,5
*40x60	≅ 43	22,11 kg	92 kg	4,16	paletizado	13,44

*Solo a pedido

MODELOS Y COLORES



GRIS BARDIGLIO

CÓDIGO 40X40 cm C525G
CÓDIGO 50X50 cm B525G
CÓDIGO 60X40 cm A525G




GRIS CÓRDOBA

CÓDIGO 40X40 cm C525C
CÓDIGO 50X50 cm B525C
CÓDIGO 60X40 cm A525C




BLANCO CÓRDOBA

CÓDIGO 40X40 cm C525B
CÓDIGO 50X50 cm B525B
CÓDIGO 60X40 cm A525B



VERDE ALPES/NEGRA

CÓDIGO 40X40 cm C525V
CÓDIGO 50X50 cm B525V
CÓDIGO 60X40 cm A525V




ROSA CÓRDOBA

CÓDIGO 40X40 cm C525R
CÓDIGO 50X50 cm B525R
CÓDIGO 60X40 cm A525R



MENDOZA

CÓDIGO 40X40 cm C525M
CÓDIGO 50X50 cm B525M
CÓDIGO 60X40 cm A525M



PARANÁ

CÓDIGO 40X40 cm C525P
CÓDIGO 50X50 cm B525P
CÓDIGO 60X40 cm A525P



> Incaico
FL510R



> 9 Panes
F523R

Vereda calcárea



> Barroco
FL509B



Vereda calcárea

MOSAICO CALCÁREO TRADICIONAL PARA VEREDAS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Estas son las tradicionales veredas calcáreas que ornamentan muchas localidades de Argentina. Se comercializan en formatos pequeños y variedad de modelos y colores.

Su fabricación se realiza en 2 formas:

- **Fabricación artesanal o manual:** con plancha de metal. Presenta una superficie de acabado suave o liso.
- **Fabricación industrial o a máquina:** con plancha de goma. Presenta una superficie levemente rugosa.

USOS Y APLICACIONES

Son recomendadas para veredas de alto tránsito.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación para no mancharlas en el tomado de la junta. Para su limpieza basta con un barrido o lavado. Si desea darle otro aspecto puede encerarla, utilice siempre Ceras JB, han sido desarrolladas especialmente para mantener la belleza de las veredas manteniendo su capacidad antideslizante.

***Solicite asesoramiento para su correcta colocación:
Ficha de colocación de Mosaicos**

Imagen Referencial



CARACTERÍSTICAS



FORMATOS



ACCESORIOS



FICHA TÉCNICA

*Valor aproximados. consulte para mayor información


LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
20x20	≅ 20	2 kg	50 kg	25	Paletizado en caja	24
25x25	≅ 25	3,25 kg	52 kg	16*	paletizado en caja	26

* PARA HEXAGONAL CANTIDAD 20

> incaico Gris
FL501N




MODELOS Y COLORES



9 PANES

	COLOR	CÓDIGO P. METAL	CÓDIGO P. GOMA
20x20 cm	GRIS	FL523G	F523G
	BLANCO	FL523B	F523B
	ROJO	FL523R	F523R
	NEGRO	FL523N	F523N
	AMARILLO	FL523A	F523A



16 PANES

	COLOR	CÓDIGO P. METAL	CÓDIGO P. GOMA
20x20 cm	GRIS	FL524G	F524G
	BLANCO	FL524B	F524B
	ROJO	FL524R	F524R
	NEGRO	FL524N	F524N
	AMARILLO	FL524A	F524A



3 VAINILLAS

	COLOR	CÓDIGO P. METAL	CÓDIGO P. GOMA
20x20 cm	GRIS	FL502G	F502G
	BLANCO	FL502B	F502B
	ROJO	FL502R	F502R
	NEGRO	FL502N	F502N
	AMARILLO	FL502A	F502A



6 VAINILLAS

	COLOR	CÓDIGO P. METAL	CÓDIGO P. GOMA
20x20 cm	GRIS	FL501G	F501G
	BLANCO	FL501B	F501B
	ROJO	FL501R	F501R
	NEGRO	FL501N	F501N
	AMARILLO	FL501A	F501A



CORRUGADO

	COLOR	CÓDIGO P. METAL
20x20 cm	GRIS	FL506G
	BLANCO	FL506B
	ROJO	FL506R
	NEGRO	FL506N
	AMARILLO	FL506A



BARROCO

	COLOR	CÓDIGO P. METAL
20x20 cm	GRIS	FL509G
	BLANCO	FL509B
	ROJO	FL509R
	NEGRO	FL509N
	AMARILLO	FL509A



INCAICO

	COLOR	CÓDIGO P. METAL
20x20 cm	GRIS	EL510G
	BLANCO	EL510B
	ROJO	EL510R
	NEGRO	EL510N
	AMARILLO	EL510A



HEXAGONAL

	COLOR	CÓDIGO P. METAL
25x25 cm	GRIS	EL511G
	BLANCO	EL511B
	ROJO	EL511R
	NEGRO	EL511N
	AMARILLO	EL511A

COLORES DISPONIBLES



Las imágenes son ilustrativas, puede encontrar algunas diferencias de color.

*Recuerde que estos colores son referenciales y pueden presentar diferencias con los reales.

> Atérmico
C1240



> Revestimiento Simil Piedra
H525R - H525B - H525G - H525V

EXTERIORES



> Cribada
40x40



> Loseta Lisa Gris
A520

EXTERIORES



Loseta lisa gris

Loseta de cemento gris lisa

Imagen referencial



ACCESORIOS



FICHA TÉCNICA

*Valor aproximados. consulte para mayor información

LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
40x40	≅ 37	12,16 kg	76 kg	25	Paletizado	20,48
50x50	≅ 42	20 kg	80 kg	25	Paletizado	12,50
40x60	≅ 39	20,67 kg	86 kg	25	Paletizado	14,40

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Estas losetas básicas, de cemento gris lisas, son ideales para resolver espacios a bajo costo en forma muy sencilla. Sus bordes son biselados.

Se comercializan en dos versiones: Común y Armada
Armada: En caso de ser requerido pueden solicitarse con estructura de hierro, para darle mayor resistencia a la placa.

USOS Y APLICACIONES

Loseta para veredas, lugares de circulación exteriores, ingresos, plazas, etc. Son antideslizantes por la textura áspera al tacto que le confiere el cemento y sus lados biselados.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación para no mancharlas en el tomado de la junta. Para su limpieza basta con un barrido, lavado o con detergente JB neutro.

FORMATOS Y CÓDIGOS



CÓDIGO 40X40 C520

IDEM ARMADA C520ARM
PASTINA GRIS S520G



CÓDIGO 50X50 B520

IDEM ARMADA B520ARM
PASTINA GRIS S520G



CÓDIGO 40X60 A520

IDEM ARMADA A520ARM
PASTINA GRIS S520G

Revestimiento **simil piedra**

Listones para revestimiento de paredes

Imagen referencial



ACCESORIOS



FICHA TÉCNICA

*Valor aproximados. consulte para mayor información

LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
10x20	≅ 22	1 kg	50 kg	50	Paletizado	18

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Estas piezas son ideales para revestimiento de frente residenciales. Por su tectura y terminación simulan la piedra natural, manteniendo las paredes aisladas. Vienen en 5 colores de piedras diferentes.

USOS Y APLICACIONES

Ideales para revestimiento de todo tipo de paredes, interiores y exteriores, cancheros, chimeneas, etc. Excelente para combinar con revoque, ladrillo visto y otros, en torres, chimeneas, laterales de escaleras y todo tipo de portal o acceso principal.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación para no mancharlas en el tomado de la junta. Utilicé nuestro Mortero Blangino para adherir a paredes y la pastina JB para el tomado de las juntas.

COLORES Y CÓDIGOS



ROSA CÓRDOBA

CÓDIGO H525R
PASTINA S320



BLANCO CORDOBA

CÓDIGO H525B
PASTINA S520B



GRIS BARDIGLIO

CÓDIGO H525G
PASTINA S520G



NEGRO

CÓDIGO H525V
PASTINA S520N



MENDOZA

CÓDIGO H525M
PASTINA S520N

Las imágenes son ilustrativas, puede encontrar algunas diferencias de color con las placas reales.

EXTERIORES



Loseta **atérmica** y borde **atérmico**

Losetas **atérmicas** para borde de piscina

FICHA TÉCNICA

*Valor aproximados. consulte para mayor información

LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
39x39	≅28	6,48 kg	40,5 kg	6,25	Paletizado	27,5
33x39	≅28/60	7,4 kg	56 kg	7,57	paletizado	19,3

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Estas piezas están desarrolladas en base a materiales volcánicos (minerales expuestos a altas temperaturas y enfriados bruscamente a través de un proceso natural). Esta particularidad le da a las losetas las características de liviandad y propiedades atérmicas. La superficie es antideslizantes y se fabrican en moldes individuales.

USOS Y APLICACIONES

Ambas piezas son aislante térmico, ideales para superficies expuestas a altas temperaturas, solariums, bordes de piscinas, etc. Están compuestas por arena volcánica entre otros componentes que les brindan sus cualidades atérmicas.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Comercialmente se presentan en 2 formatos: loseta recta de 39 x 39cm y Borde curvo, de 39 x 33cm, el cual se coloca hacia el interior de la piscina, funcionando como un rompeolas para evitar el desborde excesivo de agua. Color disponible: Champagne. Modelo: Simil adoquín, este simula la piedra natural para darle a las superficies mayor naturalidad en el diseño de los pisos y mejora sus propiedades antideslizantes.



LOSETA ATÉRMICA

MODELO ADOQUÍN RECTO
CÓDIGO C1240
PASTINA S323



BORDE ATÉRMICO

MODELO ADOQUÍN RECTO
CÓDIGO C1240BOR
PASTINA S323

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO


Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación para no mancharlas en el tomado de la junta. El procedimiento para la colocación es igual a cualquier loseta de exterior.

***Solicite asesoramiento para su correcta colocación**

Loseta **cribada**

Recta **reforzada**

Imagen referencial

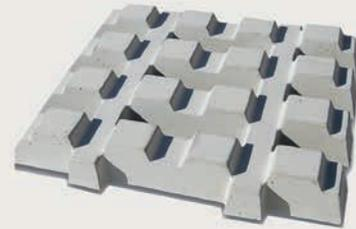

Armada en todos sus nervios con una malla de hierro de 4mm esta estructura brinda gran durabilidad.

FICHA TÉCNICA

*Valor aproximados. consulte para mayor información

LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
40x40	≅50	10,9 kg	66 kg	6,25	Paletizado	52 u

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Este producto fue diseñado para satisfacer la demanda de un mercado que necesitaba un material para distintos tipos de accesos que le permitiera consolidar el suelo sin perder el verde que ofrece el césped. Al ser un pavimento intermedio no justifica una estructura como la del tipo vial, resultando de interesante aplicación en la arquitectura moderna.

USOS Y APLICACIONES

Se utiliza esta loseta en ingresos vehiculares, estacionamientos, senderos y demás detalles de parquización. Siempre combinada con césped y en algunos casos se utiliza piedra partida para darle un aspecto más decorativo.


COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

La instalación de las parrillas se realiza sobre una subrasante nivelada, correctamente compactada sobre una base de toscas, con la interposición de un lecho de arena de poco espesor para permitir el asentamiento de la placa y la nivelación entre sí, por la simple yuxtaposición de los módulos rectangulares de sus respectivos bordes.

Una vez colocado el pavimento criboso, sus huecos se rellenan con tierra fértil como el Mantillo, en el que se distribuyen semillas y posteriormente se las tapa con más Mantillo sin compactar. La germinación y el crecimiento del césped se beneficia porque el humus no se compacta por el tránsito, dado que las llantas de los vehículos apoyan sobre el hormigón, en consecuencia el relleno presenta una textura abierta ideal para la germinación de semillas y crecimiento de césped que además mantiene su poder de absorción de agua.

Este sistema ofrece ventajas ecológicas sobre los pavimentos viales debido a la presencia del sistema en gran cantidad, dado que la relación entre los espacios superficiales vacíos y llenos es de 2 a 1.


> Adoquín Cemento Gris
I520G/2

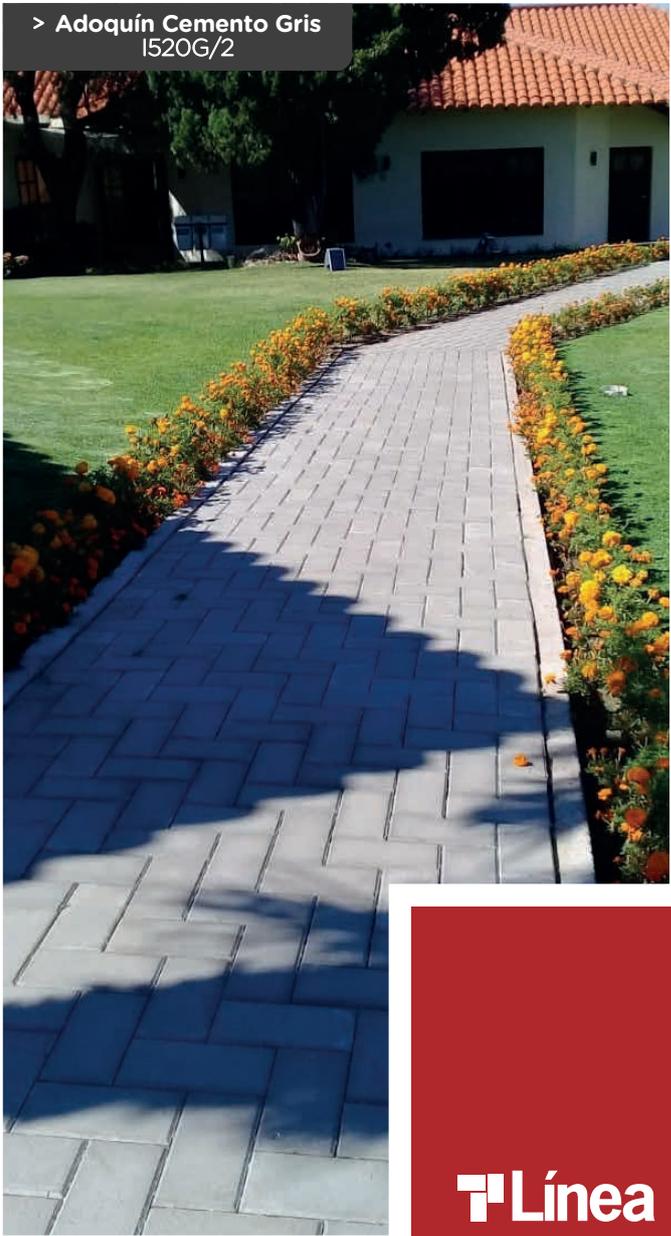

> Adoquín Cemento Gris
I520G/2



T Línea Adoquines

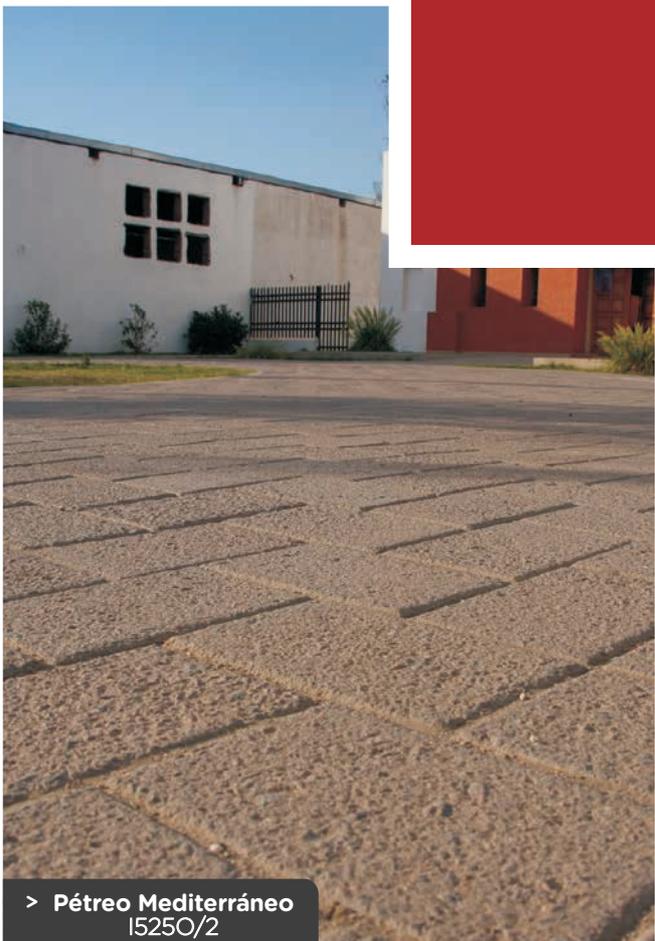

> Pétreo Mediterráneo
I525O/2



> Adoquín Cemento Gris
I520G/2

Línea Adoquines

Adoquín **bi-capa**

Adoquín de cemento bi-capa 12 x24 x7,2

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Mantiene la estética en el diseño paisajístico por ser un clásico de la urbanización.
- Se comercializa en 5 colores bien definidos, ampliando las posibilidades decorativas y funcionales.
- Fabricados con la tecnología, experiencia y precisión de una empresa experta en pisos.
- Un producto que supera las exigencias de Normas IRAM 11626, por la densa estructura que le confiere su exclusivo prensado.
- Precio muy conveniente considerando su extensa vida útil y bajo costo de mantenimiento.
- Un producto para todo los usos: Transito peatonal, vehicular liviano y pesado.
- Colocación práctica y confiable.
- No requiere mano de obra especializada.
- Los adoquines son reutilizables en caso de necesaria extracción de las piezas por arreglos subterráneos u otros.

USOS Y APLICACIONES

Adoquín rústico para exteriores. Ideal para espacios de circulación peatonal, accesos vehiculares y espacios verdes de uso público o particular.

COLORES Y CÓDIGOS



GRIS CEMENTO

CÓDIGO I520G/2



BLANCO

CÓDIGO I520B/2



NEGRO

CÓDIGO I520N/2



AMARILLO

CÓDIGO I520A/2




ROJO

CÓDIGO I520R/2

*Las imágenes son ilustrativas pueden presentar algunas diferencias de color con las muestras reales.



Imagen referencial

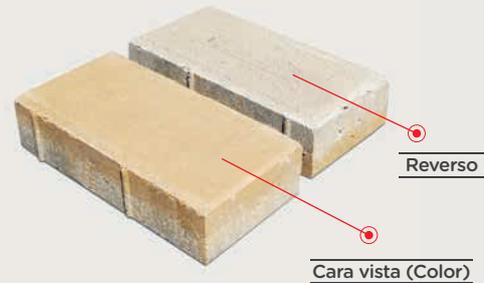

FICHA TÉCNICA

*Valor aproximados. consulte para mayor información

LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
12x24	≈ 72	5 kg	173,6 kg	34,72	Paletizado	11,05

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO


Existen dos posibilidades para su colocación:

a) Sobre cama de arena gruesa, sin necesidad de mezcla o cualquier otro material húmedo. Esto permite realizar una colocación rápida y de uso inmediato.

Luego del llenado de la junta, se recomienda un vibrado sobre la superficie para lograr la compactación de la arena en la misma.

El sistema de pavimento articulado se diferencia de cualquier otra opción por la utilización de piezas de alta resistencia (adoquines) que se colocan en yuxtaposición ensamblados y que debido a su entrelazado, y a la conformación de sus caras laterales, permiten una transferencia de cargas desde el elemento que las recibe hacia varios de sus adyacentes, trabajando solidariamente y sin posibilidad de desmontaje individual.

Tiene otras ventajas, entre ellas la posibilidad de liberar el tránsito en forma inmediata durante la colocación o la reutilización de las piezas en caso de remoción para arreglos subterráneos, manteniendo de esta manera la estética acabada en la primera colocación y ahorrando sustancialmente en material.

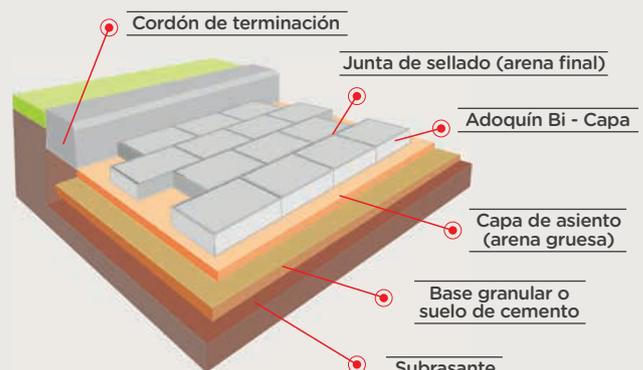

*Las imágenes son ilustrativas pueden presentar algunas diferencias de color con las muestras reales.

ADOQUÍN

Pétreo

mediterránea

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El Pétreo mediterráneo es elaborado con piedras naturales de gran dureza, de similares características al pórfido natural, tanto en su capacidad decorativa como en sus características físico-mecánicas.

- Se comercializa sólo en 1 color.
- Fabricados con la tecnología, experiencia y precisión de una empresa experta en pisos.
- Un producto que supera las exigencias de Normas IRAM 11626, por la densa estructura que le confiere su exclusivo prensado.
- Precio muy conveniente considerando su extensa vida útil y bajo costo de mantenimiento.
- Un producto para todo los usos: Transito peatonal, vehicular liviano y pesado.
- Colocación práctica y confiable.
- No requiere mano de obra especializada.
- Los adoquines son reutilizables en caso de necesaria extracción de las piezas por arreglos subterráneos u otros.

USOS Y APLICACIONES

Adoquín rústico para exteriores. Ideal para espacios de circulación peatonal, accesos vehiculares y espacios verdes de uso público o particular.



Línea Adoquines

Imagen referencial



15250/2

Resistente al IMPACTO,
COMPRESIÓN y el DESGASTE

NORMA IRAM N° 11656

FICHA TÉCNICA

*Valor aproximados. consulte para mayor información

LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
12x24	≈ 72	5 kg	173,6 kg	34,72	Paletizado	11,05


COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Existen dos posibilidades para su colocación:

a) Sobre cama de arena gruesa, sin necesidad de mezcla o cualquier otro material húmedo. Esto permite realizar una colocación rápida y de uso inmediato.

Luego del llenado de la junta, se recomienda un vibrado sobre la superficie para lograr la compactación de la arena en la misma. El sistema de pavimento articulado se diferencia de cualquier otra opción por la utilización de piezas de alta resistencia (adoquines) que se colocan en yuxtaposición ensamblados y que debido a su entrelazado, y a la conformación de sus caras laterales, permiten una transferencia de cargas desde el elemento que las recibe hacia varios de sus adyacentes, trabajando solidariamente y sin posibilidad de desmontaje individual.

Tiene otras ventajas, entre ellas la posibilidad de liberar el tránsito en forma inmediata durante la colocación o la reutilización de las piezas en caso de remoción para arreglos subterráneos, manteniendo de esta manera la estética acabada en la primera colocación y ahorrando sustancialmente en material.

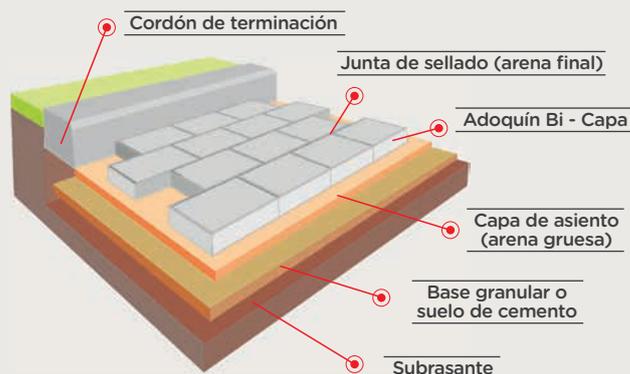

*Las imágenes son ilustrativas pueden presentar algunas diferencias de color con las muestras reales.

Accesibilidad

LOSETAS PODOTACTILES, GUÍA Y RAMPAS

Imagen referencial



ACCESORIOS



FICHA TÉCNICA

*Valor aproximados. consulte para mayor información

LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
40x40	≅ 38	13 kg	82 kg	6,25	paletizado	23
30x30	≅ 32	6,3 kg	70 kg	11,11	paletizado	consulte

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Esta línea ha sido desarrollada respondiendo a las normativas de seguridad vigentes para la solución de accesibilidad en áreas públicas. Sus características responden a la calidad de todos los productos Blangino.

USOS Y APLICACIONES

Su uso es muy específico, responde a una necesidad puntual, de circulación en geografías urbanas. Acceso a veredas peatonales, ingreso a edificios, residencias, cocheras, etc. Los usuarios de este piso son personas con capacidad de circulación disminuída, personas con carros infantiles, carros de supermercado y todo aquel medio de movilidad que necesite ruedas para su circulación.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO


Recomendamos cuidar muy bien las placas durante su colocación para no mancharlas en el tomado de la junta.

El procedimiento para la colocación es igual a cualquier loseta de exterior.

Sugerimos revisar la normativa local para la correcta colocación y orientación de las placas con respecto a la vereda.


***Solicite asesoramiento para su correcta colocación:
Ficha de colocación de Losetas**

LOSETA DE ALERTA



**ALERTA 40X40
(Con cemento gris)**

	40x40
CÓDIGO	C1350A/1



**ALERTA 40X40
(Con cemento blanco)**

	40x40
CÓDIGO	C1350A/2



**ALERTA 40X40
(Gris)**

	40x40
CÓDIGO	C1350G



**ALERTA TREBOLILLOS
40X40 (Gris)**

	40x40
CÓDIGO	C1355G



**ALERTA TREBOLILLOS
40X40 (Con cemento gris)**

	40x40
CÓDIGO	C1355A/1



**ALERTA TREBOLILLOS
40X40 (Con cemento blanco)**

	40x40
CÓDIGO	C1355A/2

RAMPA



**RAMPA 40X40
(Con logo)**

	40x40
CÓDIGO	C1056A



**RAMPA 40X40
(Sin logo)**

	40x40
CÓDIGO	C1055A



**RAMPA 40X40
(Con logo gris)**

	40x40
CÓDIGO	C1056G



**RAMPA 40X40
(Sin logo gris)**

	40x40
CÓDIGO	C1055G

Accesibilidad

LOSETA GUÍA



GUÍA 40X40
(Con cemento gris)

	40x40
CÓDIGO	C1352A/1



GUÍA 40X40
(Con cemento blanco)

	40x40
CÓDIGO	C1352A/2



GUÍA 40x40 (Gris)

	40x40
CÓDIGO	C1352G

LOSETA DE ALERTA



ALERTA 30X30
(Con cemento gris)

	30x30
CÓDIGO	D520A/1



ALERTA 30X30
(Con cemento blanco)

	30x30
CÓDIGO	D520A/2



ALERTA 30X30 (Gris)

	30x30
CÓDIGO	D520G


MOSAICO GRANALLADO



(Gris plomo)


CÓDIGO	C117GRA
---------------	---------

RAMPA SUGERIDA

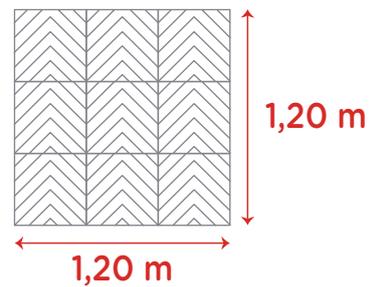


Correcta utilización e instalación de las Losetas

VADO / RAMPA TIPO 1

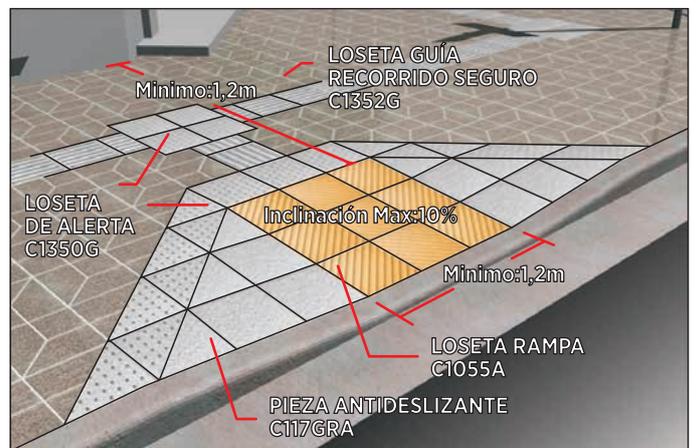

VADO / RAMPA TIPO 2

Para desniveles de hasta 20cm

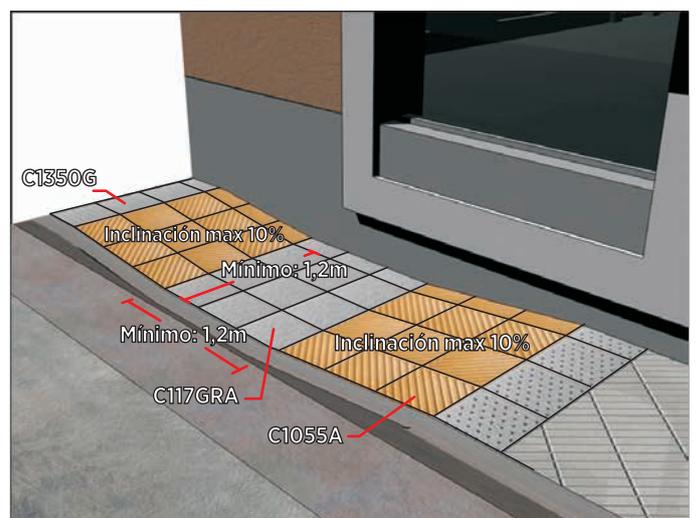

COLOCACIÓN BLANGINO

Pegamento Blangino

Para colocación de **Compacto JB sobre CARPETA ALISADA y.**
Apto para la colocación de zócalos y UMBRALES.

VENTAJA DE SU APLICACIÓN


- 1) Esta mezcla ha sido optimizada para colocar COMPACTO JB. ADHERENCIA REFORZADA.** Tiene la consistencia perfecta para que las placas no se muevan ni se bajen por su propio peso.
- 2) MEJOR TERMINACIÓN:** No produce asentamientos distintos (desniveles) al instalar pisos Blangino debido a que el tipo de áridos con el que está fabricado tienen una granulometría especialmente seleccionada.
- 3) RAPIDEZ DE INSTALACIÓN:** Se prepara en 2 simples pasos, simplemente agregando agua. Y su nueva fórmula NO requiere pintar previamente la parte posterior de la placa.
- 4) TRÁNSITO LIBRE EN 24h:** Se puede liberar el tránsito peatonal sobre el piso colocado en 24 horas, evitando de esta forma inconvenientes en la obra, especialmente en obras públicas.
- 5) REDUCE COSTOS Y EVITA DESPERDICIOS:** En un sólo producto se resumen diferentes materiales que de otra manera deberían ser comprados a granel con la dificultad de calcular su rendimiento y costo real.
- 6) MEJORA LA LOGÍSTICA Y LIMPIEZA:** Al ser un producto que llega embolsado cada 30Kg en bolsa de papel reduce las demoras de logística de diferentes materiales por separado y facilita la limpieza y orden en la obra.



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	PESO KG/BOLSA	TIPO DEBASE	APLICACIÓN	EN M ²	POR PALET
P520	30Kg	Carpeta	LLana Nº 12	4 a 5	54

PREPARACIÓN

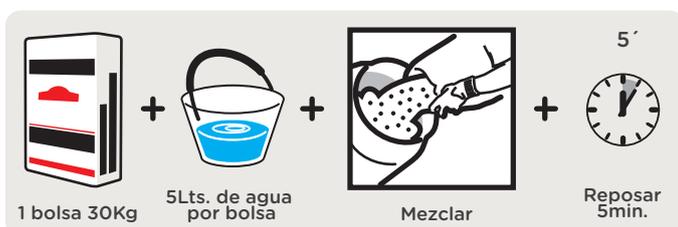

Mortero Blangino

Para colocación de Mosaicos, Artesanales, Losetas Graníticas, Granalladas, Rústicas, etc. **SOBRE CONTRAPISO. Apto para la colocación de zócalos**

VENTAJA DE SU APLICACIÓN


- 1) MEJOR TERMINACIÓN:** No produce asentamientos distintos (desniveles) al instalar pisos Blangino debido a que el tipo de áridos con el que está fabricado tienen una granulometría especialmente seleccionada.
- 2) RAPIDEZ DE INSTALACIÓN:** Se prepara en 2 simples pasos, simplemente agregando agua. Y su nueva fórmula NO requiere pintar previamente la parte posterior de la placa.
- 3) TRÁNSITO LIBRE EN 24h:** Se puede liberar el tránsito peatonal sobre el piso colocado en 24 horas, evitando de esta forma inconvenientes en la obra, especialmente en obras públicas.
- 4) REDUCE COSTOS Y EVITA DESPERDICIOS:** En un sólo producto se resumen diferentes materiales que de otra manera deberían ser comprados a granel con la dificultad de calcular su rendimiento y costo real.
- 5) MEJORA LA LOGÍSTICA Y LIMPIEZA:** Al ser un producto que llega embolsado cada 30Kg en bolsa de papel reduce las demoras de logística de diferentes materiales por separado y facilita la limpieza y orden en la obra.



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	PESO KG/BOLSA	TIPO DEBASE	APLICACIÓN	EN M ²	POR PALET
P540	30Kg	Contrapiso	Cuchara de Albañil	1 a 1,5	54

PREPARACIÓN

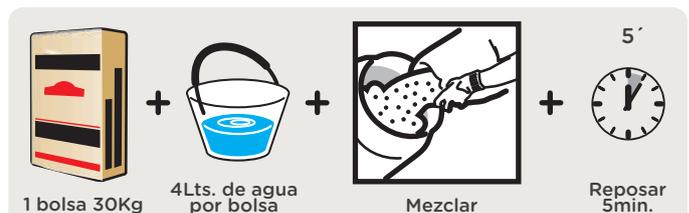

CONSERVACIÓN

Este producto conservara sus propiedades por 6 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase cerrado y al abrigo de la humedad (en lugares secos).

COLOCACIÓN BLANGINO

Pastina JB


PRODUCTO PARA TOMADO DE JUNTAS JB

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Las pastinas JB están especialmente desarrolladas, por nuestro laboratorio, para complementar nuestros productos brindando una excelente terminación en la colocación de placas para pisos. Están elaboradas con cemento gris o blanco, según el color, tiene incorporado excelentes aditivos y pigmentos hidrosolubles que le confieren propiedades de alta adherencia, fluidez, resistencia al desgaste, al impacto y un alto grado de impermeabilidad. Puede encontrarlas en bolsas plásticas de 25Kg. (fracción a pedido).

USOS Y APLICACIONES

Se recomienda su uso para el tomado de juntas tanto de productos para interior como de aquellos productos para exterior. Solicite el color correspondiente.



CÓDIGOS Y COLORES

S520G	Gris común
S520GP	Gris perla
S520N	Negro
S520R	Rojo
S359	Rojo intenso
S320	Rosa firenze
S308	Rosa claro
S520NA	Naranja
S520X	Bordó
S520H	Habano
S520A/2	Ocre
S358	Terra
S520P	Paraná
S520A	Amarillo con cemento gris
S520D	Dorado
S520BE	Beige
S323	Sahara
S520V	Verde con cemento gris
S520V/1	Verde con cemento blanco
S520V/H	Verde claro con cemento blanco
S520Z	Azules
S520RA	Antiácido Rojo
S520GA	Antiácido Gris
S411	Médano
S094	Glaciar


PREPARACIÓN, DOSIFICACIÓN Y RENDEIMIENTO

Dosificación:

1,5 partes de Pastina JB + 1 parte de agua.

Se recomienda el preparar cantidades no mayores a 10 Kg. por vez para evitar que se endurezca.

Vierta agua en un recipiente y agregue la pastina gradualmente hasta la proporción indicada mientras va mezclando para obtener una pasta fluida y sin grumos. Continúe mezclando hasta que tome el color homogéneo similar a la placa para pisos elegida. Deje reposar por 15min antes de utilizar, para que reaccionen los aditivos. Una vez preparada la pastina debe usarse dentro de 50min posteriores. Si la pastina se endurece, no agregue agua, tírela y prepare una nueva.

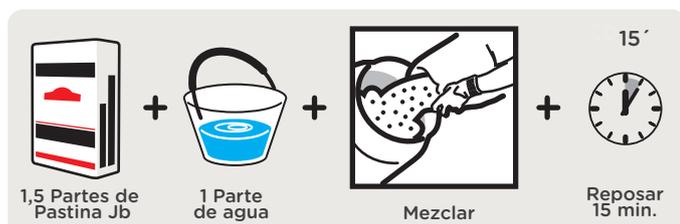

MANTENIMIENTO BLANGINO

Detergente **JB Neutro**

IDEAL PARA LA LIMPIEZA DE SUS PISOS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Producto desengrasante biodegradable con PH Neutro específicamente formulado para pisos graníticos.

Código 2Lt.: DET02
Código 5Lt.: DET05



USOS Y APLICACIONES

Detergente concentrado soluble en agua para limpieza en frío o caliente, especialmente formulado para el lavado de pisos graníticos antes de encerrar (paredes, salas de máquinas, mesadas, cocinas, útiles, ropa, etc.).

Apto para la Industria y todos los ambientes del Hogar. Este producto es un removedor de suciedad superficial. No quita las manchas absorbidas por el piso. Estos detergentes contienen suavizantes, por lo tanto no son agresivos para la piel y son totalmente neutros.

DOSIFICACIÓN

Se utiliza diluido en agua preferentemente caliente, en una concentración de 2 a 4% para la limpieza general, esto es dosificar una (1) taza de té (200cc) en diez litros (10Lts.) de agua. Vierta el preparado y friegue la superficie con cepillo ó escoba de cerdas plásticas duras para remover la suciedad adherida. Luego de la aplicación, enjuague con abundante agua limpia.



Rendimiento: más de 25 lavados de piso, en si presentación de 5Lts, y más de 10 lavados de piso, en las de 2Lts.

Recuerde: El Detergente NEUTRO permite desengrasar y limpiar la superficie del mosaico granítico ó cualquier otra, sin dañarla. El agua lavandina, amoníaco, detergentes domésticos u otros limpiapisos tienen compuestos químicos que corroen y opacan las superficies de las baldosas cementicias, generando porosidad.

Cera **JB Pro**

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Desarrollamos una cera ideal para el cuidado y mantenimiento de nuestros pisos, que garantiza más belleza, más color y duración.

- Sella poros e impermeabiliza.
- Resiste tránsito permanente peatonal y semipesado.
- Resistente frente a derrames de tipo hogareños o industriales.
- Resistente protección que posibilita eliminar todo tipo de suciedad con agua (fría o caliente) jabón o detergente jb neutro, momentos posteriores al derrame.

USOS Y APLICACIONES

- Mosaicos - Compacto JB - Losetas Rústicas - Coloniales - Artesanales

También puede aplicarse con pincel a los efectos de obtener películas homogéneas o proteger superficies rugosas, como piedras naturales, revestimientos para pared, etc.

MODO DE USO:

INCOLORA:

- 1) Barrer superficie
- 2) Lavar con Detergente JB Neutro, enjuagar y dejar secar 30 min.
- 3) Distribuya en forma suave y pareja con mopa rayón, trapo o pasar cera.
- 4) Deje secar e instantáneamente obtendrá el brillo deseado.
- 5) Lustrar

CERA DE COLOR:

- 1) Utilizar la CERA JB DE COLOR sobre superficies limpias y secas.
- 1) Aplicar con pincheleta (pincel grande) en función de la rugosidad de la superficie.

AGITASE BIEN ANTES DE USAR

Se comercializan en bidones descartables de 2 y 5 Lt.

COLORES Y CÓDIGOS



COLOR: INCOLORA
CÓDIGO 2Lt.: CERAI02
CÓDIGO 5Lt.: CERAI05

COLOR: NEGRA
CÓDIGO 2Lt.: CERAN02
CÓDIGO 5Lt.: CERAN05

COLOR: ROJA
CÓDIGO 2Lt.: CERAR02
CÓDIGO 5Lt.: CERAR05

COLOR: HABANO
CÓDIGO 2Lt.: CERAH02
CÓDIGO 5Lt.: CERAH05

**Consulte por otros colores disponibles.*

Removedor **JB**



- Producto concentrado de acción rápida para la remoción de CERA JB y otras terminaciones acrílicas, especialmente formulado para pisos graníticos.

MODO DE USO: Diluir o aplicar puro, según instrucciones del envase relacionadas a las condiciones del piso y acumulación de capas de cera.



> Mesada



> Mesada

Accesorios



> Umbrales

Accesorios

Solias / Antepechos / Umbrales

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Las solias, antepechos y umbrales son piezas utilizadas para la unificación de pisos, umbrales de puertas y ventanas, accesos, etc. Son fabricadas: en granito reconstituído de acuerdo a los códigos de Mosaico o Compacto JB, o bien calcáreos lisos. Se fabrican en una longitud máxima de 1,50 m y tienen un espesor de 33 a 35 mm aproximadamente.



Mesadas

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Las mesadas son elaboradas en granito reconstituído y se entregan con bacha simple de acero (32 x 50 x 14cm.) Masecor (izquierda o derecha). Se comercializan sólo a pedido.

MEDIDAS	CÓDIGO (EN COLOR 201)
1,00 x 0,60 m	M201/01
1,10 x 0,60 m	M201/02
1,20 x 0,60 m	M201/03
1,30 x 0,60 m	M201/04
1,40 x 0,60 m	M201/05

*Consulte colores disponibles.



Placas para Revestimiento de Escaleras

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Este revestimiento es ideal para toda clase de escaleras (viviendas particulares, propiedades horizontales, ingresos comerciales, etc.)

VENTAJAS DE SU USO:

Antideslizante.
Económicas.
Fácil de manipular.
Excelente modulación.
Todas las placas monocapa se entregan cortadas a la medida de los escalones.
Coincidencia exacta de los colores con los pisos de las plantas que une.
Fácil colocación.
No requiere personal experto.
Mínimo espesor.
Frente biselado y pulido.
Colocación con pegamento o mezcla tradicional.

FICHA TÉCNICA:

LADOS (cm)	ESPESOR (mm)	UNITARIO	x M ²	CANTIDAD	EMPAQUE	POR PALET
30x30	≅ 18	3,87 kg	43 kg	11,11	Paletizado	30,24
40x40	≅ 21	8,16 kg	51 kg	6,25	paletizado	35,84



Terminaciones

- A. Bisel nariz**
Terminación redondeada de los cantos
- B. Ranuras antideslizantes**
Puede solicitar sus placas con 1, 2 ó 3 ranuras
- C. Granallado**
Puede solicitarlo sectorizado generando zonas antideslizantes o sobre el total de la placa.





EDICIÓN 2019

FÁBRICA

Ruta 19 km 313 - (5125) Monte Cristo - Pcia. de Córdoba - Arg.
Tel.: (0351) 4917236 / 4917017 / 4917011

BUENOS AIRES (Oficina Corporativa)

Vuelta de obligado 2286, 6to Piso - Belgrano, CABA.
Tel.: (54) (11) 50328545

CÓRDOBA

Av. Juan B. Justo 4024 (5000) Córdoba - Tel: (0351) 4704297
Av. Colón 4875 - Complejo Terra Forte II (5000) Córdoba - Tel.: (0351) 5892439
Av. O 'Higgins 3250 - Bº Jardín (5000) Córdoba - Tel: (0351) 4672222

ROSARIO

Corrientes 173 (2000) Rosario - Tel.: (0341) 4219434.

SANTA FE

Av. Facundo Zuviría 5441 (3000) Santa Fe - Tel: (0342) 4893061 / 155481784

SANTIAGO DEL ESTERO

Av. Moreno Sur 1592 (5200) Santiago del Estero - Tel.: (0385) 4217398

E-mail: info@blangino.com.ar

www.blangino.com.ar

